


ENERGIZER NH15-2300 (HR6)

AA





Dimensiones estándar del producto

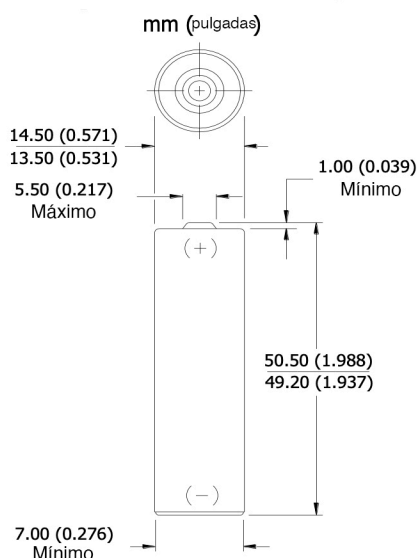

Características de la descarga

Rendimiento típico a 21°C (70°F)

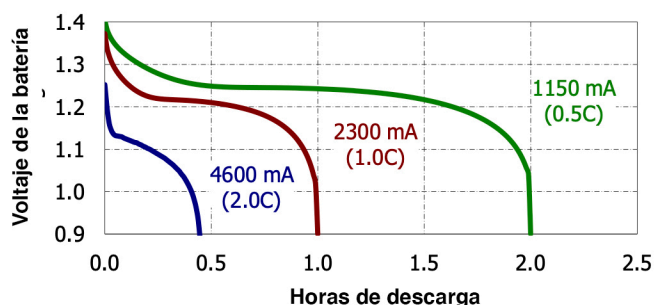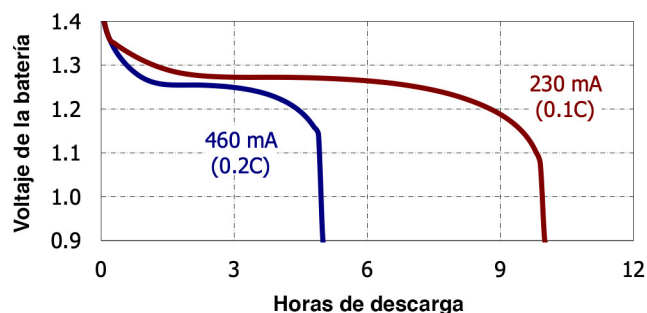

Especificaciones

Clasificación:	Recargable
Sistema químico:	Hidruro de níquel-metal (NiMH)
Designación:	ANSI-1.2H2 IEC-HR6
Tensión nominal:	1,2 voltios
Capacidad nominal:	2300 mAh a 21°C (70°F) Basada en una tasa de descarga de 460 mA (0,2C)
Peso típico:	28 gramos (0,99 oz.)
Volumen típico:	8,3 centímetros cúbicos (0,5 pulgadas cúbicas)
Terminales:	Contacto plano
Envoltorio:	Plástico

Resistencia interna:

La resistencia interna de la célula varía con el estado de carga, de la siguiente manera:

Batería cargada	Batería 1/2 descargada
30 miliohms	40 miliohms
(tolerancia de $\pm 20\%$ se aplica a los valores anteriores)	

Impedancia de CA (sin carga):

La impedancia de la célula cargada varía con la frecuencia, como sigue:

Frecuencia (Hz)	Impedancia (miliohms)(batería cargada)
1000	12

Los valores anteriores se basan en una corriente alterna ajustada a 1,0 amperios.
Las tolerancias de los valores son de $\pm 20\%$.

Temperaturas de funcionamiento y almacenamiento:

Para mantener el máximo rendimiento, observe las siguientes directrices generales relativas a las condiciones ambientales:

Carga:	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Descarga:	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Almacenamiento:	-20°C to 30°C (-4°F to 86°F)
Humedad:	65 $\pm$ 20%

NOTA: El funcionamiento a temperaturas extremas, afectará significativamente a la vida del ciclo de la batería.

Aviso importante

Esta hoja de datos contiene información típica de los productos fabricados en el momento de su publicación.
El contenido de la misma no constituye una garantía y es sólo una referencia.