

TALOS PRO, gran ducha BRI-517402 RP230 (BRI-513801S+DN132+IDH1/2+RP230+2876BT+1125C)

Referencia: **BRI-517402RP230**

Colección: **TALOS PRO**

Ubicación: Categoría: **BAÑO DUCHA**

Acabado: CROMO



Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : BRI-510035
- Anillo limitador de temperatura: ALT350 (300062)
- Cartucho : 35000-3 (252978)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Distribuidor : IDH1/2 (300096)
- Asiento : AGM-2I (252816)
- Floron + excéntrica : 1324 (182094)
- Ducha de mano : 2876BT (261595)
- Tuerca de asiento : T3/4 (160220)
- Flexo de ducha : 1125C (99Z302692)
- Rociador: RP230 (99Z306946)
- Columna de ducha: DN132 (AAZ307070)

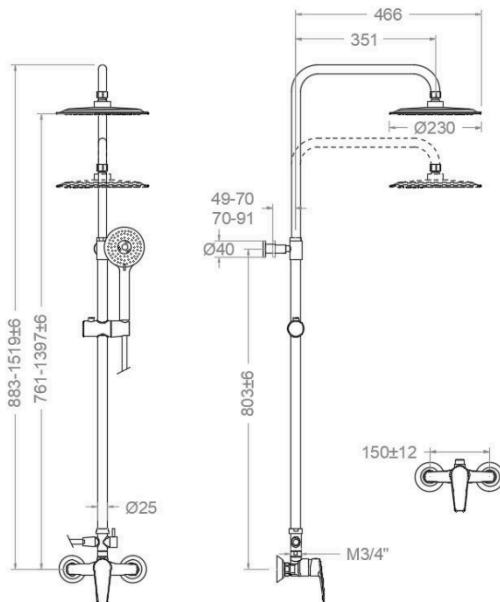

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol.

Ind. Fontsa, 08970 Sant

Joan Despí - Barcelona

(Spain) T. +34 93 373 80 01

- F. +34 93 373 78 58 -

info@rsramonsoler.com