Pol. Ind. El Salvador II
Vial D, 8
02630 La Roda
Telfn: 967 440 257
ventas@exojo.es - www.exojo.es

# SERIE VITRIFICADA MATE

**Conductos para evacuación de humos y gases de simple pared, en acero vitrificado interior/exterior a 850ºC. Garantizando la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones. Conexión macho-hembra con macho reducido, para unión estética sin necesidad de abrazadera.**

## MATERIAL

- Acero esmaltable de 0.5 y 0.6 mm de espesor.
- **Acabado:** Vitrificado negro mate.

## CARACTERISTICAS

- **Test de corrosión V2:** Producto idóneo para la utilización con cualquier tipo de combustibles solidos **,** liquidos o gaseosos, al haber superado el test de corrosión por condensación.
- **Soldadura:** Láser en continuo en todas las piezas.
- **Sistema de unión:** Macho-hembra con macho reducido para tubos y accesorios.
- **Temperatura:** Hasta 600ºC.

## CERTIFICADOS CE

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.
Producto certificado por KIWA conforme a la norma **EN1856-2:2009.**

## APLICACIONES

- Calderas de gas, gasoil y no condensación.
- Estufas de combustibles sólidos, hornos.
- Calderas de vapor.
- Generadores de aire caliente.
- Montaje interior.

## DESIGNACION

- T600-N1-D-V2-L80080-G800M
- T600-N1-D-V2-L80090-G800M
- T600-N1-D-V2-L80110-G800M

❖ **DOP nº 5**

## DIÁMETROS

120 - 150 -200

| ØDN | REF. | ØA |
|---|---|---|
| 120 | PM120E | 190 |
| 150 | PM150E | 220 |
| 200 | PM200E | 285 |

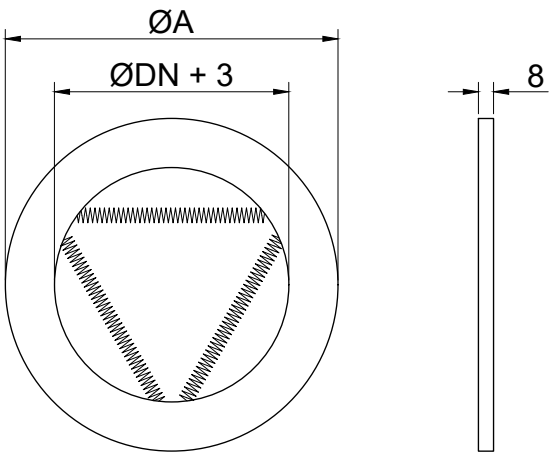


Uds. en mm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dibujado | VGL | REF. | PM120E - PM150E - PM200E | |
| Revisado | NLQ | EMBELLECEDOR VITRIFICADO MATE | | |
| Aprobado | CB | | | |
| FECHA | 18/05/2023 | SERIE | MATERIAL | ESPESOR |
| ESCALA | 1:5 | VITRIFICADA MATE | ACERO ESMALTABLE | 0,5 / 0,6 |

EXOJO
conductos de evacuacion y sistema de chimeneas
POL. IND. EL SALVADOR II
VIAL D, Nº8
02630 LA RODA
ALBACETE

Rev. 0