


Electa

CERRADURA CON
PESTILLO GIRATORIO

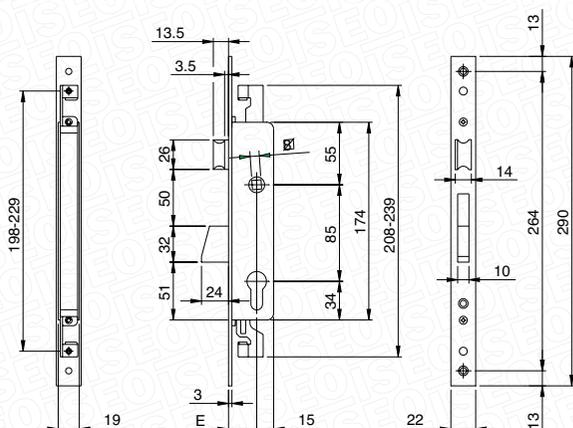

PRODUCTO:

La cerradura ELECTA, con el típico pestillo giratorio, es la cerradura para puertas de metal y cristal construidas con montantes de aluminio o hierro. Con las numerosas versiones de uno o varios puntos de cierre y en combinación con una amplia gama de cilindros Iseo, dan a las puertas niveles de seguridad diferentes.

FUNCIONAMIENTO:

Versión estándar:

La llave acciona los pestillos y arrastra el resbalón.

La manilla arrastra el resbalón.

El impulso eléctrico arrastra el resbalón (cerraduras eléctricas).

Versión Persiana:

La manilla acciona el pestillo.

La llave bloquea/desbloquea la manilla.

GAMA:


Cerraduras Mecánicas y Eléctricas.

Cerraduras Laterales, Triples y Multipunto.

Cerraduras con Función de Llave (estándar)

o con Función de Manilla (Persiana).

- Resbalón y Pestillo.
- Rodillo y Pestillo.
- Solo Pestillo.
- Solo Gancho hueco 8 mm o hueco 14 mm.
- Solo superior e inferior.

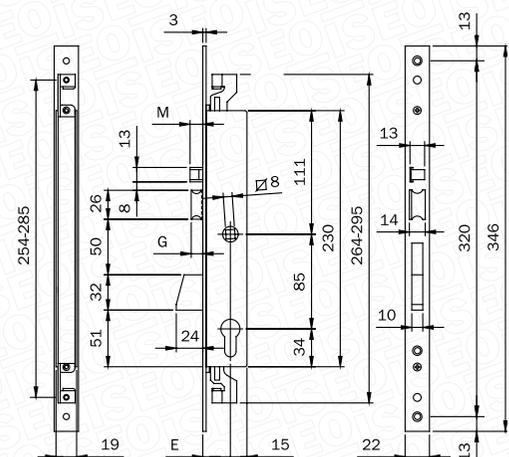

ISEO®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Distancia intermedia: 85mm.

Entradas: 25 - 30 - 35mm.

Mecanismo de la manilla: 8mm.

Alimentación: 12V ca/cc para cerraduras eléctricas.

Pestillos achaflanados para facilitar la entrada en la contrachapa.

Carrera de las varillas: 15,5 mm.



Frontales para cerraduras Laterales y Triples, con secciones:

- Plano 22x3mm, de acero inoxidable, para puertas de aluminio.
- Plano 24x3mm, de acero inoxidable, para puertas de aluminio y hierro.
- Plano 24x3mm, de acero galvanizado, para puertas de hierro.

Frontales para cerraduras Multipunto, con longitud 2300 montados a ras o con longitud fija de 1860 mm, con secciones:

- U 24x6mm, de acero inoxidable o acero pintado de negro, para puertas de aluminio y hierro.
- U 24x5mm, de acero inoxidable, para puertas de hierro.
- Plano 24x3mm, de acero inoxidable o acero pintado de negro, para puertas de aluminio.

www.iseo.com

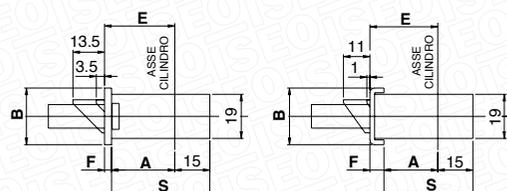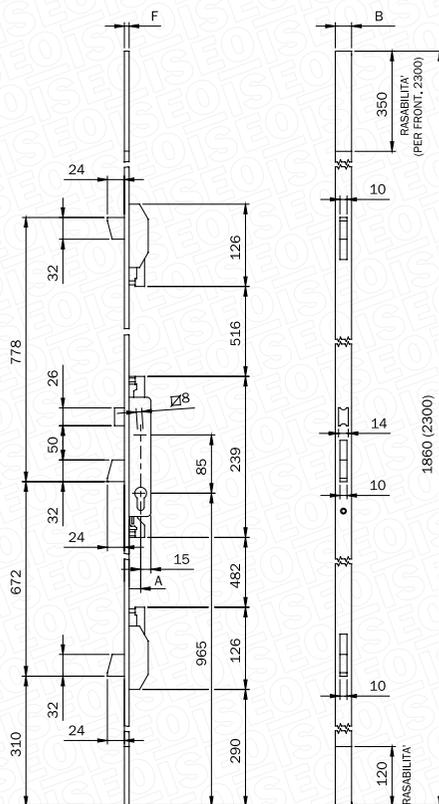

B	F	E	A	S
24	3	25	22	37
		30	27	42
		35	32	47

B	F	E	A	S
24	6	25	18	33
		30	23	38
		35	28	43

NORMAS:

EN12209:2005

Clasificación |3|X|8|0|0|G|2|H|A|2|0| - para cerraduras Resbalón y Pestillo, Laterales o Triples.

Clasificación |3|C|8|0|0|G|2|H|A|0|0| - para cerraduras Rodillo y/o solo Pestillo, Laterales o Triples.

Clasificación |3|C|8|0|0|G|2|L|A|0|0| - para cerraduras solo Gancho, Laterales o Triples.

prEN15685:2009

Clasificación |3|X|8|A|0|G|2|0|1| - para cerraduras de Resbalón y Pestillo, Multipunto.

Clasificación |3|C|8|A|0|G|2|0|1| - para cerraduras de Rodillo y/o solo Pestillo, Multipunto.

TEXTO PARA PLIEGO DE CONDICIONES:

Cerraduras con pestillo giratorio tipo ELECTA de Iseo, Lateral o Triple, de conformidad con la norma EN 12209:2005

Clasificación |3|X|8|0|0|G|2|H|A|2|0| - para cerraduras de Resbalón y Pestillo, Laterales o Triples

Clasificación |3|C|8|0|0|G|2|H|A|0|0| - para cerraduras de Rodillo y/o solo Pestillo, Laterales o Triples

Clasificación |3|C|8|0|0|G|2|L|A|0|0| - para cerraduras solo de Gancho, Laterales o Triples

Cerraduras con pestillo giratorio tipo ELECTA de Iseo, Multipunto, de conformidad con la norma

prEN15685:2009

Clasificación |3|X|8|A|0|G|2|0|1| - para cerraduras de Resbalón y Pestillo, Multipunto

Clasificación |3|C|8|A|0|G|2|0|1| - para cerraduras de Rodillo y/o solo Pestillo, Multipunto

El resbalón ha de ser ajustable da 10 a 15 mm y el pestillo ha de tener un saliente de 24 mm.

ACCESORIOS COMBINABLES:

- Varillas y puntales para efectuar el cierre superior y en el suelo.
- Sistemas de enganche para varillas exteriores, varillas interiores o varillas con rosca.
- Desviadores en la parte superior/inferior con pestillo giratorio.
- Contrachapas ajustables de acero inoxidable o acero pintado de negro.
- Contrachapas fijas de acero inoxidable, de acero cromado o de nylon.
- Contrachapas longitud 2300 mm y a ras.
- Contrachapas eléctricas serie Match.

PUNTOS SALIENTES

- Resbalón reversible y con saliente ajustable de 5 mm (cerraduras mecánicas) para los últimos ajustes de la puerta durante la instalación.
- Resbalón reversible y autobloqueante, con pistón de carga reversible y separado (cerraduras eléctricas) para aumentar la seguridad en los portales de los edificios de vecinos, en las entradas de las tiendas u oficinas públicas.
- Dimensiones compatibles para todos los mercados de referencia: entrejes 85 mm, entradas 25, 30, 35 mm, frontales planos y en forma de U de varias secciones para los diferentes perfiles.
- Pestillo saliente 24 mm para acoplarse perfectamente en la contrachapa aunque las secciones de la puerta tengan una distancia más grande entre la hoja de la puerta y el bastidor.
- El dorso de la caja de la cerradura está abierto para que puedan entrar los cilindros con llave de Aguja, como alternativa al cilindro de perfil europeo.