


Ficha técnica

Malla especial SATE

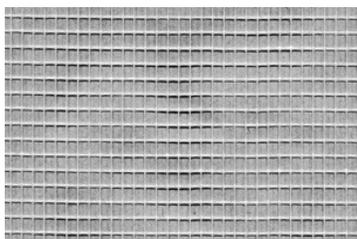

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE - ETICS).

Ancho	100 cm
Longitud	50 m
Peso	160 ± 5 gr / m ²
Luz de malla	4,5 x 4,5 ± 0,5mm
Tejido	Leno
Espesor	0,38 ± 0,02 mm
Densidad lineal	Urdimbre: 5x2 hilo/pulgada Trama: 4,5 hilo/pulgada
Resistencia a la tensión	Urdimbre: > 1175 N/ 5 cm. Trama: > 1865 N/ 5 cm.
Resistencia a los álcalis	Min. 50%
Características	Altamente resistente a los álcalis Aislamiento térmico Gran estabilidad de malla

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com