

Características del producto

• Lámpara LED GU10 compacta, eficiente y con un rendimiento excepcional. Misma forma y tamaño que la lámpara halógena GU10 tradicional. Tecnología SMD Cluster compacta que permite una alta eficiencia con el mismo aspecto halógeno. Disipador de calor reducido visible desde la parte frontal. Disponible en ángulo de haz de 110 grados. Alta eficacia luminosa. Vida media nominal de 15.000 horas 3 años de garantía

Descripción del producto

Nombre del producto	RefLED ES50 V6 580LM 830 110 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	7
Type	LED exchangeable
Casquillo	GU10
Fixture rating	Abierta
General application	Educación, Hostelería, Museos y galerías, Oficina, Residencial y de consumo, Comercio
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741072
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	80IRC (Ra)
Colour Consistency (SDCM)	6
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	6
Beam Angle (°)	110
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

RefLED ES50 V6 580LM 830 110 SL
0029188

Wattage (W)	7
Dimmable	No
Vida media (horas)	15000Vida media (horas)
Product EAN number	5410288291888
Garantía	3 años

Dibujos técnicos

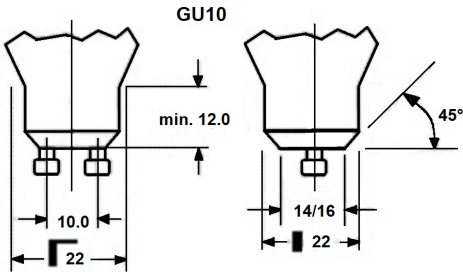
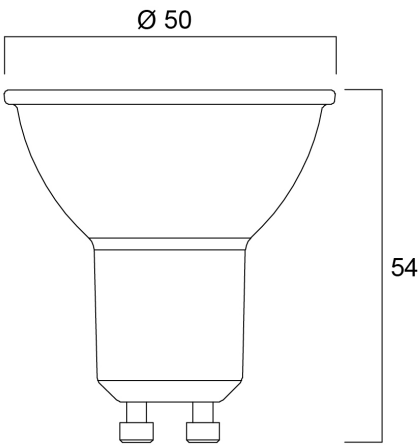


Tabla de datos

INFORMACION GENERAL

Nombre del producto	RefLED ES50 V6 580LM 830 110 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	7
Type	LED exchangeable
Casquillo	GU10
Fixture rating	Abierta
General application	Educación, Hostelería, Museos y galerías, Oficina, Residencial y de consumo, Comercio
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C

RefLED ES50 V6 580LM 830 110 SL 0029188

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741072
Garantía	3 años

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	80IRC (Ra)
Colour Consistency (SDCM)	6
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	6
Luminous Intensity (cd)	320
Beam Angle (°)	110
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

DATOS ELÉCTRICOS

Wattage (W)	7
Equivalent watt (W)	80
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Equipo de control requerido	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	6.0
Duración de irrupción	244
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

RefLED ES50 V6 580LM 830 110 SL 0029188

Luminarias máximas por 16A C	147
------------------------------	-----

Interruptor automático	
------------------------	--

Max. products per 16A B Breaker	88
---------------------------------	----

INFORMACIÓN DE VIDA ÚTIL

Vida útil media - L70 B50	15000
---------------------------	-------

Vida media (horas)	15000Vida media (horas)
--------------------	-------------------------

Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000
-------------------------------------	-------

DATOS FÍSICOS

Nominal Product Height (mm)	54
-----------------------------	----

Nominal Product Diameter (mm)	50
-------------------------------	----

Peso (kg)	0.035
-----------	-------

EMPAQUETADO

Descripción del paquete	Carton
-------------------------	--------

Product EAN number	5410288291888
--------------------	---------------

Longitud del embalaje individual(cm)	8.2
--------------------------------------	-----

Anchura única del embalaje (cm)	6.1
---------------------------------	-----

Packaging single depth (cm)	5.1
-----------------------------	-----

DUN14 (inner)	25410288291882
---------------	----------------

Cantidad de la unidad de Venta	6
--------------------------------	---

Altura interior del embalaje	9.2
------------------------------	-----

Ancho interior del embalaje	16.4
-----------------------------	------

Longitud interior del embalaje	13.1
--------------------------------	------

DUN14 (outer)	15410288291885
---------------	----------------

Cantidad del embalaje por cajas	60
---------------------------------	----

Packaging outer length / height (cm)	20.8
--------------------------------------	------

Packaging outer width (cm)	17.8
----------------------------	------

Packaging outer depth (cm)	68.5
----------------------------	------

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


RefLED ES50 V6 580LM 830 110 SL
0029188

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	No
No es adecuado para iluminación doméstica	No
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

Etiqueta Energy



0029188

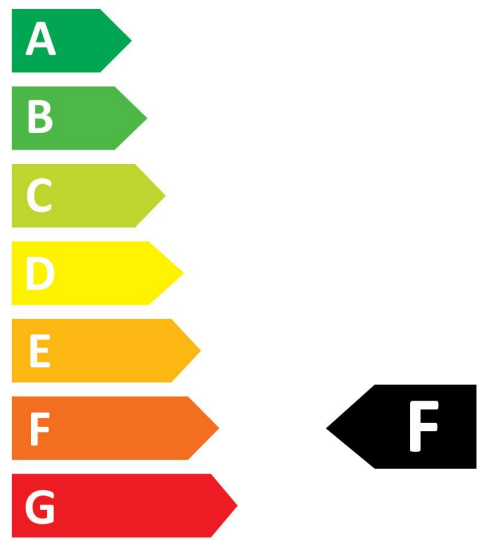


7
kWh/1000h



2019/2015



0029188

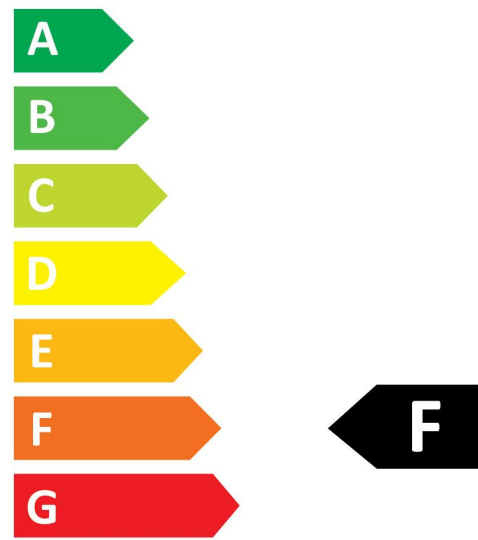

7
kWh/1000h



2019/2015