CE

12
0370/CPR/1300

FICHA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BLOQUE BLANCO SPLIT MEDIO ESQUINA 2 CARAS 190X185X190

JAULIN PREFABRICADOS S,L

OFICINAS Y PLANTA FABRICACIÓN:

CTRA. A 2101 BOTORRITA-FUENDETODOS.

PLGNO 18 PARC 45 50141 JAULIN.

administracion@jaulinprefabricados.es --- rpueyo@jaulinprefabricados.es

EN 771-3:2011 "Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3. Bloques de Hormigón"

Pieza de albañilería. Bloque de hormigón árido denso, regular, común, estructural, categoría I. 400-190-190.

	MÉTODO ENSAYO	VALOR GARANTIZADO
Resistencia a Compresión En cara de apoyo	**EN 772-1:2000**	**Resistencia normalizada (N/mm²) ≤ 6N/mm²** **Categoría**
Tolerancias	**EN 772-16:2000**	Tolerancias dimensionales D1 / Longitud / Anchura / Altura Nominal: 190 / 185 / 190 Real: 190 / 184 / 191 Tolerancia (Mm): + 3mm-5mm / +3mm-5mm / + - 2mm
Variación debida a la humedad	**EN 772-14:2002**	Dilatación (mm/m): 0.13 Retracción: 0.50
Resistencia a la Adherencia	**EN 998-2**	0.15N/mm²
Reacción al fuego	**Volumen materiales orgánicos < 1%**	Euroclase A1 (Árido Calizo)
Absorción del agua	**EN 772-11:2000**	10´ <50g/m²
Coeficiente Difusión Vapor Agua	**EN 1745**	5/15 (μ)
Aislamiento acústico		N.P.D.
Resistencia térmica:	**EN 1745 Valor tabulado**	0,21 **m² K/W**
Densidad Aparente/Absoluta	**EN 772-13:2000**	**2020** Kg./m3 / **1125**kg./m³

CROQUIS BLOQUE BLANCO SPLIT MEDIO ESQUINA 2 CARAS 190X185X190

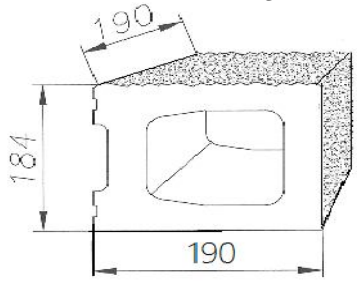

Durabilidad hielo-deshielo	772-18:2000	**No dejar expuesto**
Sustancias Peligrosas		NPD

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso bloque /peso palet	16KGUD / PALET 1200KG
Uds.palet	**75**

***Otros detalles consultar fabricante** **ultima en vigor 02/12/19**