


Anclaje metálico universal para placas de yeso, mampostería hueca y hormigón celular

Datos técnicos

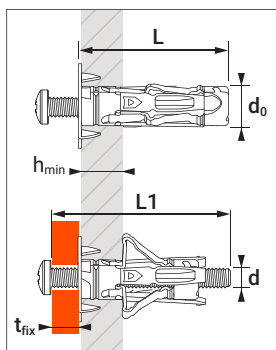

h_{min} (mm)	t_{fix} (mm)
10	20 máx.
13	18 máx.
>13	15 máx.

Tamaño de ancla	Diámetro roscado del tornillo (mm) d	Espesor mat. base mín.- máx. (mm) h_{min}	máx. espesor a fijar (mm) t_{fix}^*	Diámetro de perforación (mm) d_0	Longitud total del tornillo (mm) $L1$	Longitud total del anclaje (mm) L	Tipo de cabeza	Código	
								Caja ⁽¹⁾	Bidón
4X35/26	4	10 - 26	15	8	40	35	PZ2	061143	061147 ⁽²⁾
5X35/26	5	10 - 26	15	10	40	35	PZ2	061144	061148 ⁽²⁾
6X35/26	6	10 - 26	15	10	40	35	PZ3	061145	061149 ⁽²⁾
5X35/26 PAV	5	10 - 26	-	10	40	35	PAV M7	-	061146 ⁽³⁾


* for $h_{min} > 13$ mm

(1) Caja de 100 anclajes / (2) Bidón de 150 anclajes/ (3) Bidón de 300 anclajes

Aplicaciones

- Abrazaderas ligeras
- Radiadores
- Iluminación interior
- Accesorios para el baño
- Accesorios de cocina
- Unidades de aire acondicionado en el interior
- Accesorios eléctricos

Modo de Aplicación

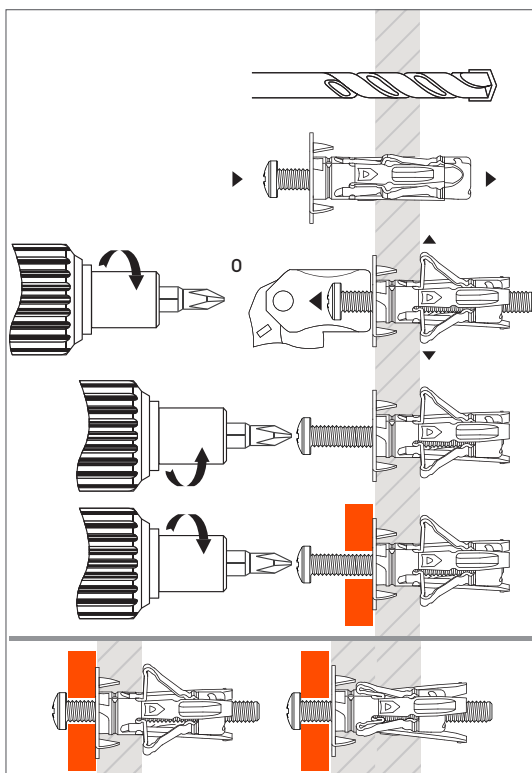

Cargas Recomendadas (N_{rec} , V_{rec}) en kN

TRACCIÓN

Tamaños:	Ø4	Ø5	Ø6
Material Base			
Placa de yeso BA10/BA13			
N_{rec}	0,15	0,20	0,20
Placa de yeso de alta densidad HABITO BA13			
N_{rec}	0,40	0,45	0,45
Placa de yeso BA25			
N_{rec}	0,20	0,25	0,25
Bloque de hormigón hueco B40			
N_{rec}	0,35	0,40	0,40
Ladrillo hueco de arcilla Wienerberger Porotherm			
N_{rec}	0,30	0,35	0,35
Hormigón celular			
N_{rec}	0,15	0,15	0,15
$N_{rec} = N_{Rk} / 3$			

CORTANTE

Tamaños:	Ø4	Ø5	Ø6
Material Base			
Placa de yeso BA10/BA13			
V_{rec}	0,30	0,45	0,45
Placa de yeso de alta densidad HABITO BA13			
V_{rec}	0,35	0,50	0,50
Placa de yeso BA25			
V_{rec}	0,35	0,50	0,50
Bloque de hormigón hueco B40			
V_{rec}	0,30	0,40	0,40
Ladrillo hueco de arcilla Wienerberger Porotherm			
V_{rec}	0,30	0,75	0,75
Hormigón celular			
V_{rec}	0,30	0,40	0,40
$V_{rec} = V_{Rk} / 2,5$			