

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO




Referencia Artículo: 66468 01

Artículo: PORTARROLLOS RONDA SRP 2



CONDICIONES DE USO

Temperatura máxima: 60 °C
 Temperatura mínima: 1 °C
 Carga máxima: 5, Kg
 Superficie de riego: , m²
 Presión máxima: bar
 Presión mínima: bar
 Tensión: volts
 Capacidad: , L
 Caudal max a 3bar: , l/minuto
 Pilas:
 Aptitud Alimentaria: NO
 Garantía: 10 años

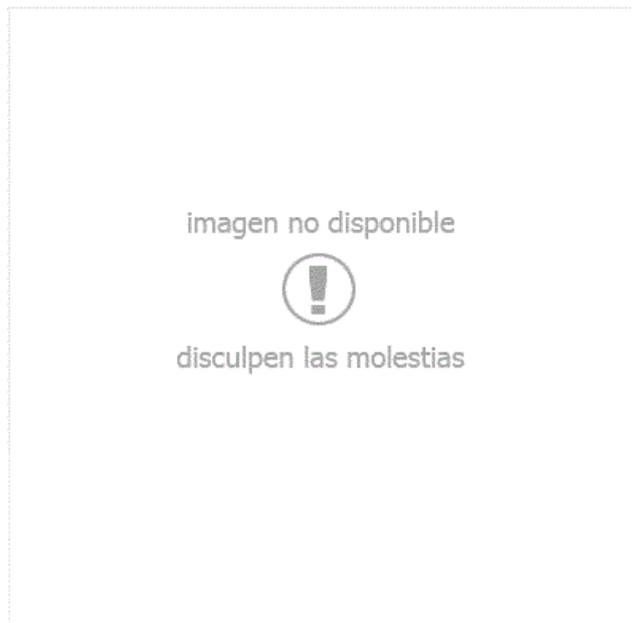

COMPOSICIÓN

	Material	Acabado
SOPORTE	ZAMAC	CROMO BRILLO
TAPA	ACERO INOXIDABLE	BRILLO
VARILLA	ACERO INOXIDABLE	BRILLO

ENVASE Y EMBALAJE

Envase - Cartulina - /kg.	0,049
Envase - Film/Bolsa /kg.	0,0016
Envase - Varios Plast. (Grapas....) /k	0,0008
Embalaje - Caja /kg.	0,03454
Embalaje - Film /kg.	0,00034

CAJA ESTANDARD

	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Volumen (m ³)	Peso (Kg)	Peso Bruto (Kg)
Caja Standard	175	145	135	0,003426	0,069	
Medidas artículo	128	50	105	0,000672	0,238	0,273
Medidas con packaging	160	70	170	0,001904		

PALETIZACIÓN

	Altura (mm)	Cajas/Palet	Volumen (m ³)	Unid/Caja	Und/Palet
Palet Americano	1630	506	1,956	2	1012
Palet Europeo	2170	540	2,0832	2	1080

NORMAS APLICADAS

MIL STD 105 D NORMA INSPECCION
 ASTM B-117 ENSAYOS DE NIEBLA SALINA

CONTROL DE CALIDAD

PAUTAS DE INSPECCION (CONTROL RECEPCION)

NOTAS