

MASCARILLA AUTOFILTRANTE
FILTERING HALF MASK

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



1710-V FFP1

NR



1710-V FFP1 NR

MASCARILLA AUTOFILTRANTE

FILTERING HALF MASK

Descripción

Description

Las mascarillas autofiltrante Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos.

Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración.

Se clasifican en tres niveles de protección según su eficacia: FFP1, FFP2 y FFP3 (Filtering facepiece). Los tipos de aplicación del modelo 1710-V FFP1 NR son limpieza a vapor, trabajos de mola, corte y perforación en la construcción, polvo de óxido y metálico procedente de trabajos de mola, corte y perforación.

Climax filtering half masks have been designed to effectively retain dust particles in suspension, mist and smoke.

They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing.

According to their efficacy, they are classified in three levels of protection: FFP1, FFP2 and FFP3 (FFP-Filtering face piece). Types of use for the half mask 1710-V FFP1 NR: High pressure steam blasting, grinding, cutting and drilling, metal and iron powder from grinding, cutting and drilling work.

Características

Characteristics



Clip nasal ajustable

Fácil de ajustar para proporcionar la mayor protección durante toda la jornada.

Adjustable nose clip

Easy to adjust to provide greater protection for the entire day.

Bandas de ajuste sintéticas

No contiene materiales fabricados con caucho natural (látex). Sin grapas, un solo anillo.

Setting synthetic bands


It does not contain materials made of natural rubber (latex). No staples, a single ring.

Material interior suave:

El material del interior proporciona gran comodidad durante toda la jornada.

Soft inner material:

The material inside provides great comfort throughout the day.




Válvula de exhalación:

ofrece un mayor confort durante la jornada de trabajo en ambientes húmedos y/o donde el ritmo de trabajo sea elevado.

Exhalation valve:

Offering greater comfort during the working day in humid environments and / or where the work rate is high.

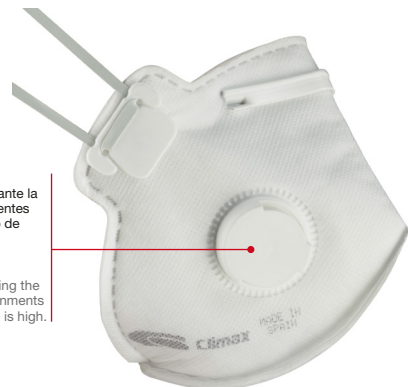

1710-V FFP1 NR MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK



Características Characteristics

Máximo nivel de uso: 4 x VLA

Maximum level of use: 4 x TLV

Protección: Aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no tóxicos, de toxicidad media-baja y de alta toxicidad.


Protection: Solid and liquid aerosols (such as oil mists), non-toxic, medium-low toxicity and high toxicity.

Embalaje: Blister 3 ud. / Caja 12 ud.

Packaging: Blister 3 units / 12 ud. Box.

Marcado Marked

Número de notificación de seguridad del control de calidad.
Notified Body in charge of Quality Control Assurance.

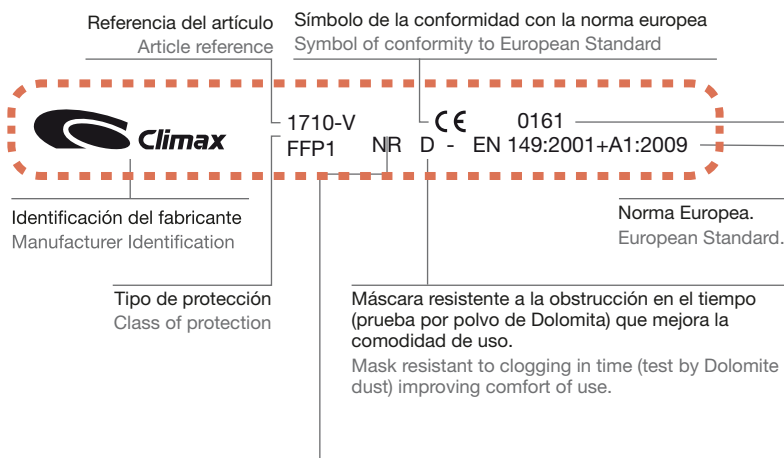

NR: Máscara de polvo limitada a un solo uso por turno de trabajo.
NR: Dust mask is limited to single working shift use only.

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Fuga hacia el interior total:

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfactorio / Satisfying

Fuga hacia el interior total:

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfactorio / Satisfying

Contenido de CO₂ en el aire de inhalación:

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la inhalación:

Continuous inhaled flow resistente:

30 l / min:

95 l / min:

160 l / min:

Satisfactorio / Satisfying

Satisfactorio / Satisfying

Satisfactorio / Satisfying

1710-V FFP1 NR

MASCARILLA AUTOFILTRANTE

FILTERING HALF MASK



Ensayos / Certificación CE

Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 149:2001+A1:2009
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control N°0161

CE Certification
Norms: EN 149:2001+A1:2009..
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: N°0161

Limitaciones de uso

Use limitations

No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Atmósferas explosivas.
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDLH)
- Unknown contaminants.
- Gases and vapours.

Advertencias

Warnings

El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.