

Detector micro techo

Detector de movimiento



Descripción:

Detector de movimiento para colocar en falso techo con sonda de detección empotrable y apto para el funcionamiento con lámparas LED.

Su formato permite su utilización, además de en falso techo, en el interior de armarios.




Características:


- Ángulo de detección: 360°
- Zona de cobertura: máx. 6m de diámetro (2,2 metros de altura, 24°C)
- Alimentación: 220-240 VAC, 50/60Hz
- Ajuste de tiempo: de 10 seg. a 15 min.
- Ajuste de nivel lumínico: 3-2000 Lux.
- Capacidad máxima de contacto:
 - Incandescencia: 800W
 - Lámparas de bajo consumo y LED: 200W.
- Altura de instalación: 2,2 a 4m
- Grado de protección IP20



Dimensiones (mm):

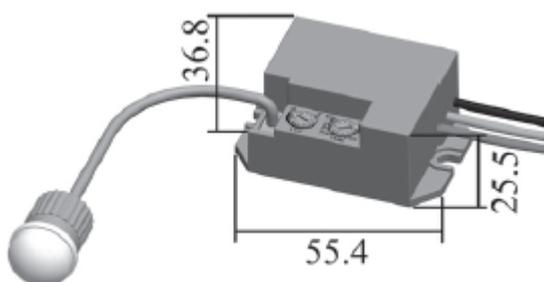

Zona de cobertura:

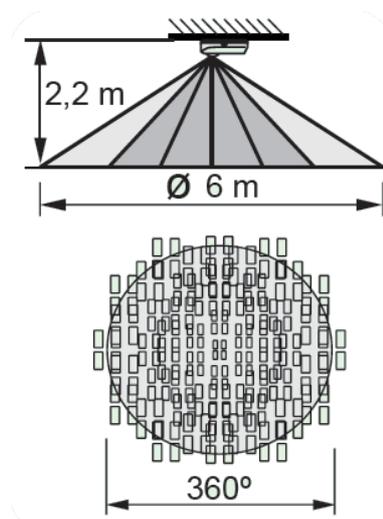

info.emea@mgl-intl.com

+34 985 08 18 70

Parque Empresarial de Argame
C/Picu Castiellu, parcela i-4, 33163
Morcín-Asturias (Spain)

AN **MGL** BRAND