

Aquamat



BOMBA
DE MÁXIMO
RENDIMIENTO

MÁXIMO
RENDIMIENTO
MÍNIMO
RECHAZO

Ósmosis inversa con bomba

Mayor producción. Permite trabajar con baja presión de entrada.


Conexiones rápidas, Membrana Aquamat de bajo rechazo para un mayor rendimiento del equipo. Funcionamiento con depósito presurizado de 7 litros acumulados (según presión de red).

Incluye todos los accesorios de montaje y grifo para la encimera. Membrana de alto rendimiento 200GPD- Mejora la calidad del agua, eliminando sabores, y reduciendo la concentración de diversos componentes disueltos en el agua, proporcionando un agua de baja mineralización y óptima calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO:	13,5 kg.
TEMPERATURA ENTRADA (mín.°C máx.)°C	
TDS ENTRADA:	2.000 ppm
PRESIÓN ENTRADA (mín. - máx.) bar	
MEMBRANA:	Membrana 200GPD
ACUMULACIÓN MÁXIMA:	7 l. (según presión de entrada).

DIMENSIONES (en mm.)

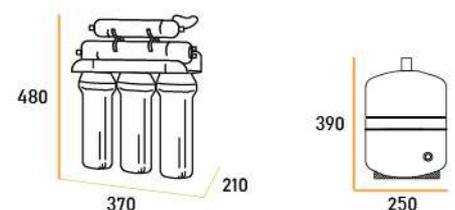

8437026939076