

ION PURE

Regulador orp (redox) modelo Ion Pure





ION PURE

Regulador orp (redox) modelo Ion Pure


- Características Técnicas:

- Caudal 1,5 l/h
- Presión máxima 1,5 Bar
- Tubo Santoprene 6x10 mm (código 9900090057)
- Alimentación 100-240Vac – 50/60 Hz.
- Fusible 1 A
- Consumo 3,5 W
- Protección IP65
- CC por giro 2,5 ml
- Certificación CE
- Conexión tubo aspiración e impulsión 4x6mm
- Interruptor ON / OFF / MOM (Cebado)
- Rango de medida Redox: 600...1000 mV (sensibilidad 1 mV)
- Display 4 cifras de 7 segmentos
- Conector BNC para la conexión del sensor de Redox
- Transaxle Technology para incrementar la vida del motor
- Método calibración Redox 1 punto (solución patrón 465 mV/20°C)

- Código: SKRX0H1HM1001

- Kit de instalación incluido por:


- Racord de inyección con válvula de labio (código: 9900071016)
- Filtro aspiración en cerámica (código: 9900106162)
- Escuadra, adhesivo doble cara, taco y tornillo para el montaje
- Rollo de tubo de PVC 4x6 mm (aspiración)
- Rollo de tubo de PE 4x6 mm (impulsión)
- Portasondas PSS3 ½" (código: 9900106670)
- Collarín DN50- G1/2" (código: 0000120007)
- Solución patrón mV 465 (código: 9900102004)
- Electrodo de Redox, 6 Bar, 60°C. BNC, L=6 mts (código: 9900105097)
- Manual de instrucciones



ION PURE

Regulador orp (redox) modelo Ion Pure

- Dimensionado:

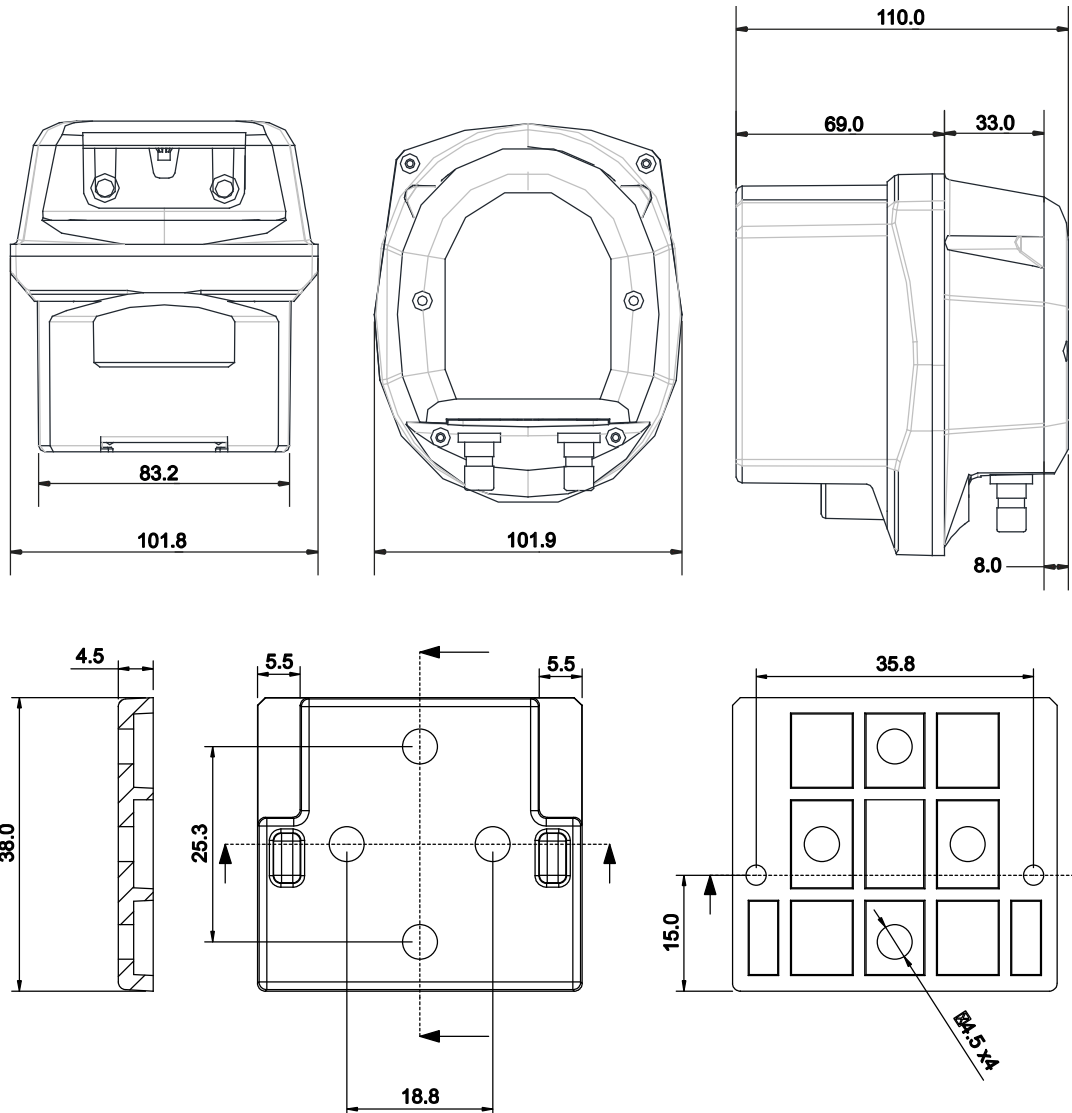

- Instalación electrodo:

