



**PUERTA MULTIUSOS BÁSICA
PTA PRELACADA GR7016 REJILLA REVER
204.5x79 CM**

(SMART VENTILADA PRELACADA CS4 GSB)


DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta metálica batiente, pivotante y reversible, perteneciente a la Familia Multiusos.


NOMENCLATURA

Interpretación de la medida nominal de la puerta descrita en mm.

MEDIDA NOMINAL	MEDIDA LUZ	MEDIDA INTERIOR MARCO	MEDIDA TOTAL
790 x 2045	700 x 2000	770 x 2035	810 x 2055

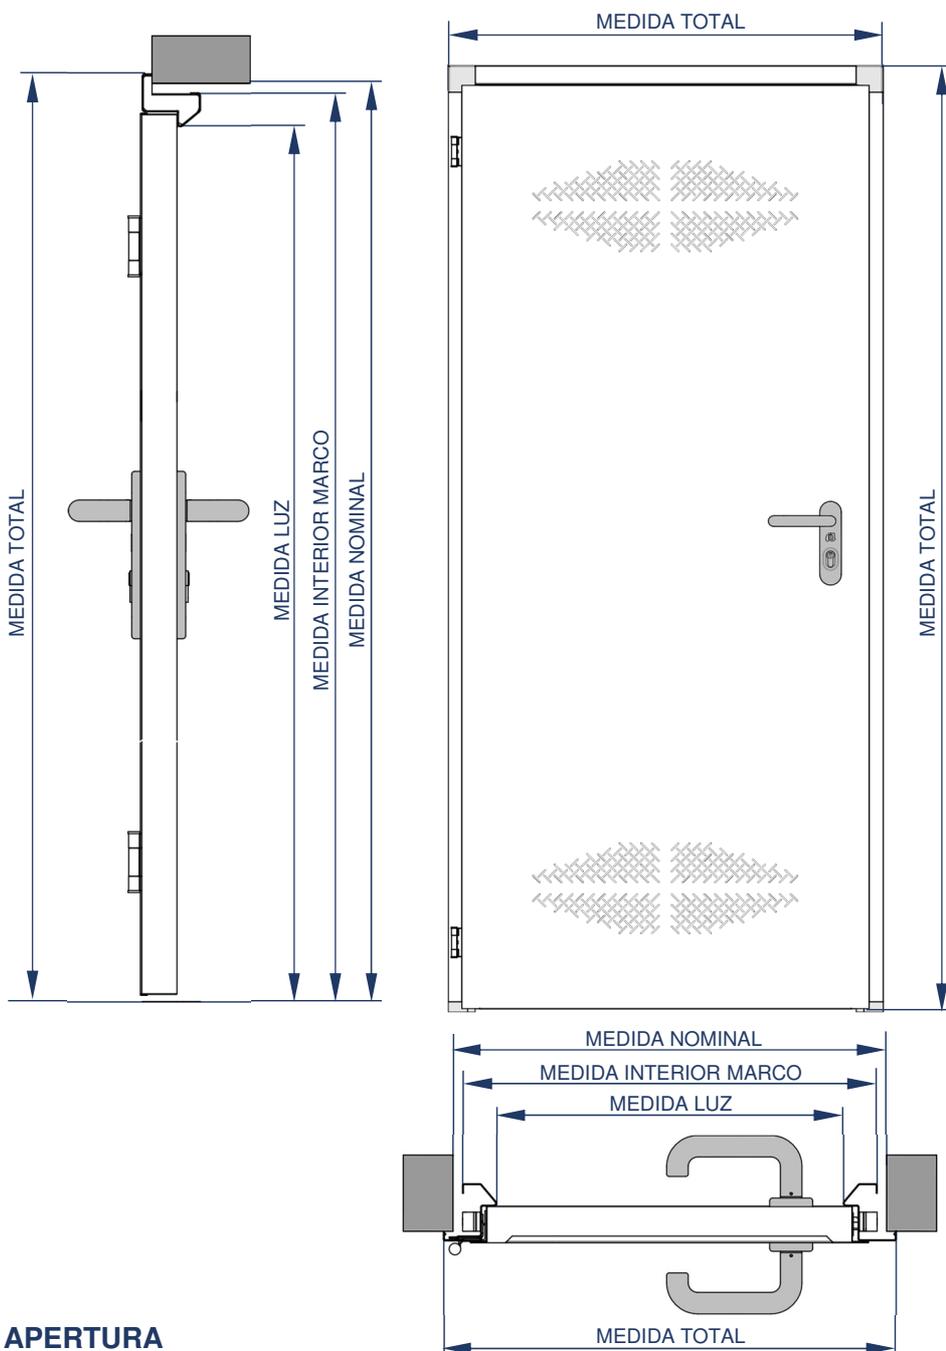

SENTIDO DE APERTURA

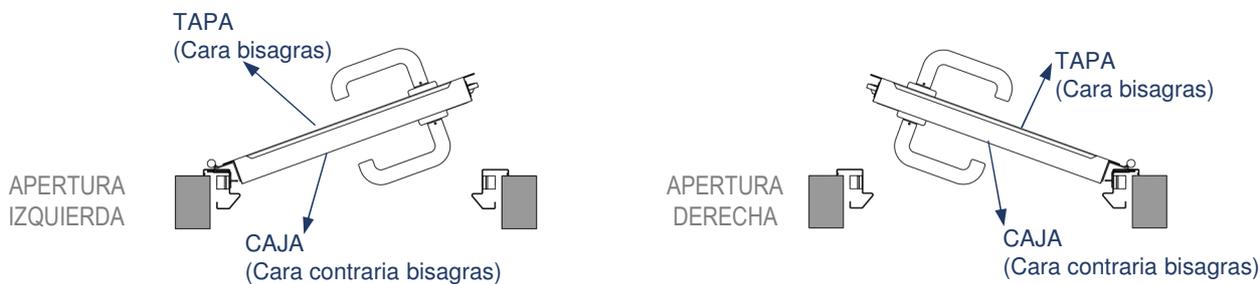

HOJA

ESCUDO MANIVELA

Manivela de Ø 20 mm y cuadradillo de 9 mm.

Escudo Nylon con bocallave 72 mm.



BISAGRAS

Bisagras tipo libro de fabricación propia, con bulones anti-palanca integrados.




CERRADURA

Cerradura Reversible con bocallave 72 mm.



VENTILACIÓN

Ventilación superior e inferior.

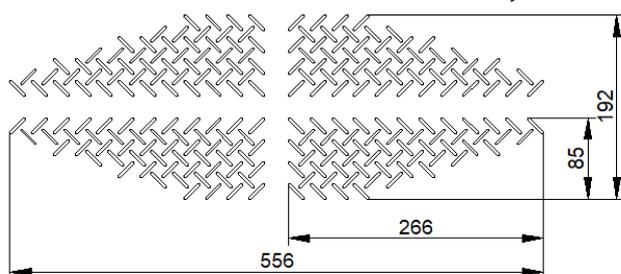

CAJA
(Cara contraria bisagras)

TAPA
(Cara bisagras)

CILINDRO

Cilindro perfil europeo 30x30 acabado níquel.



CARACTERÍSTICAS HOJA

Grosor Hoja	38 mm.
Tipo Solape	Solape de 17 de anchura y 1,5 mm de espesor.
Ventilación	Con o sin ventilación.
Bisagras	2 Bisagras
Tipo Material / Espesor	Acero Prelacado / Espesor de 0,48 mm.
Acabado	Acero Prelacado Gris RAL 7016
Relleno Interno	Cartón nido de abeja.
Bulones Antipalanca	2 Bulones anti-palanca integrados en las bisagras.
Puntos de cierre	1 Punto de cierre.

MARCO

ESCUADRA DE UNIÓN

Sistema de unión altura y anchura mediante escuadras de nylon.




SISTEMA DE ANCLAJE

Sistema de anclaje de garras o atornillado a obra.



RIOSTRA

Riostra de montaje.



SALVAPICAPORTE

SalvapiCAPORTE de polipropileno



AGUJEROS DE ATORNILLADO A OBRA

3 por cada lado del marco.



PATAS INFERIORES

Patas de nylon.




CARACTERÍSTICAS MARCO


Marco	Marco CS4 esquinero.
Tipo Material / Espesor	Acero galvanizado. / Espesor de 0.8 mm.
Acabado	Acero Lacado Gris RAL 7016
Sistema de Anclaje a Obra	Garras / Sistema atornillado.
Alojamiento Cerradura	SalvapiCAPORTE de polipropileno.
Sistema de Ensamblaje Tipo de unión altura-anchura	Mediante escuadras de unión superiores y patas inferiores que permiten las reversibilidad del marco.

MARCO


- Modelo Marco **CS4**, esquinero.

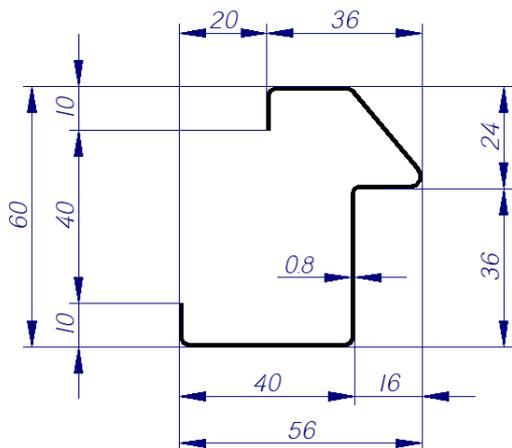

Sección Marco CS4


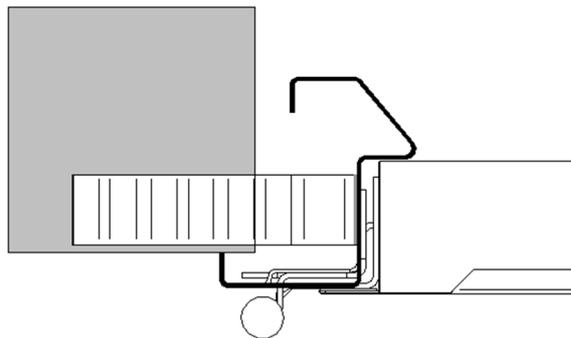


Instalación con garras a obra

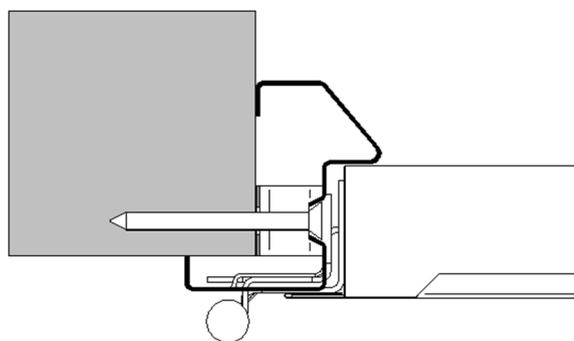


Instalación atornillada a obra

Ensamblaje mediante escuadras superiores e inferiores que permiten la reversibilidad del marco.

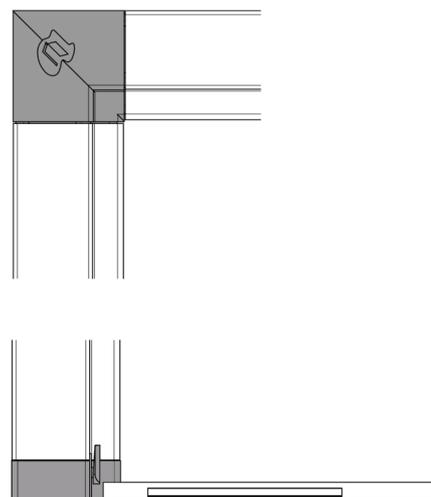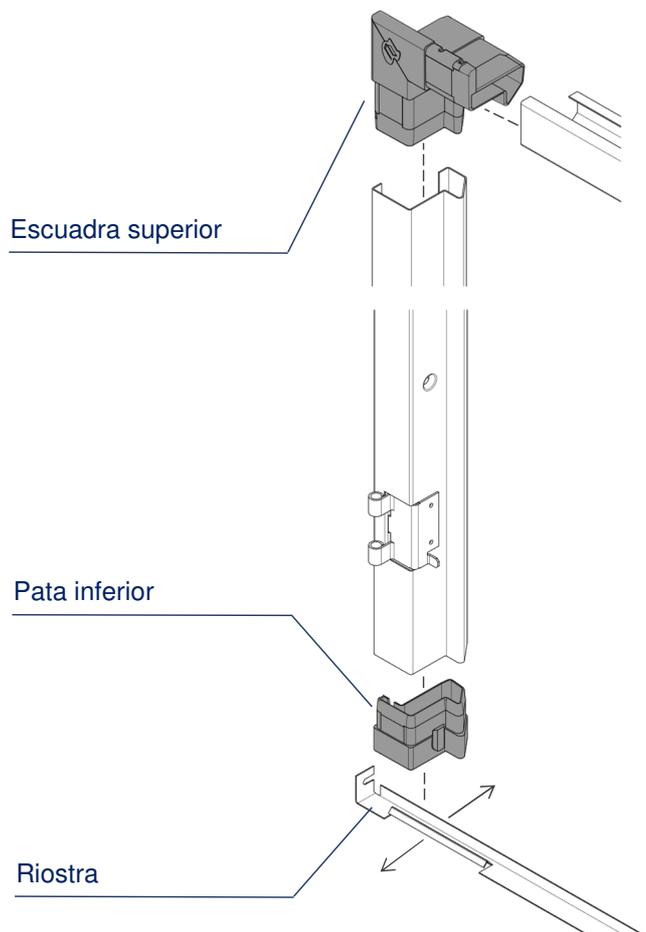


INSTRUCCIONES


■ Instrucciones cambio de mano.

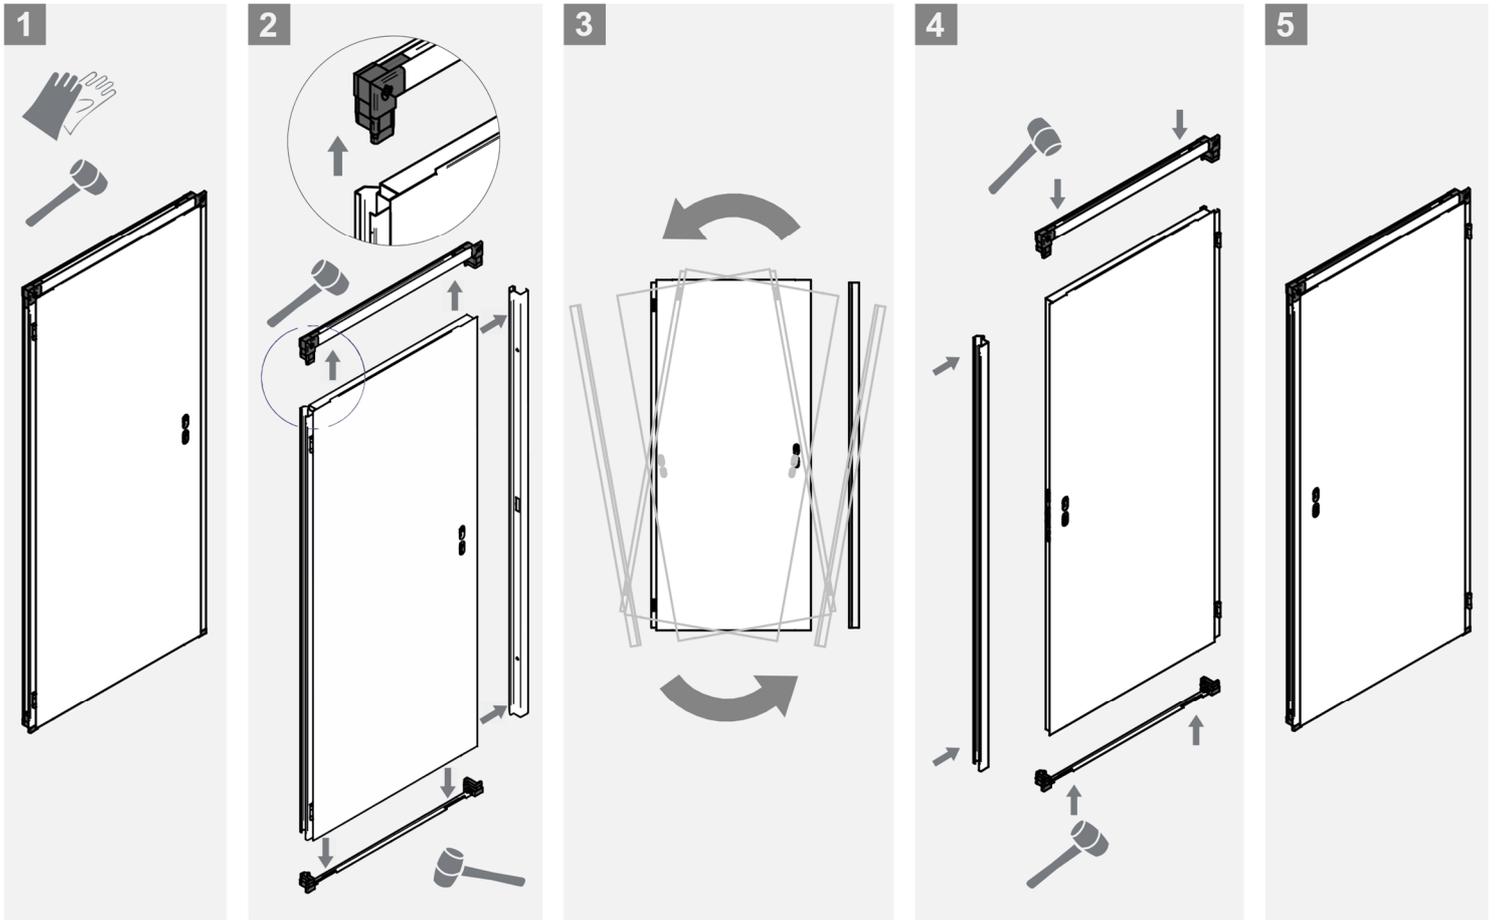






■ Instalación con Garras.

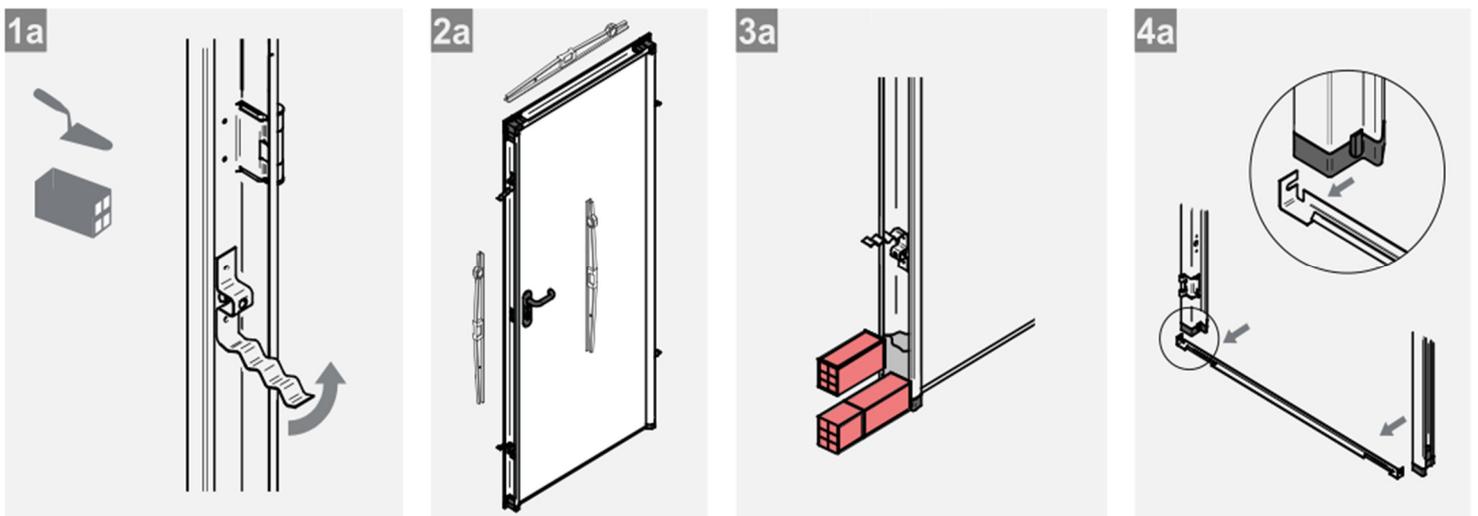

■ **Instalación atornillada.**

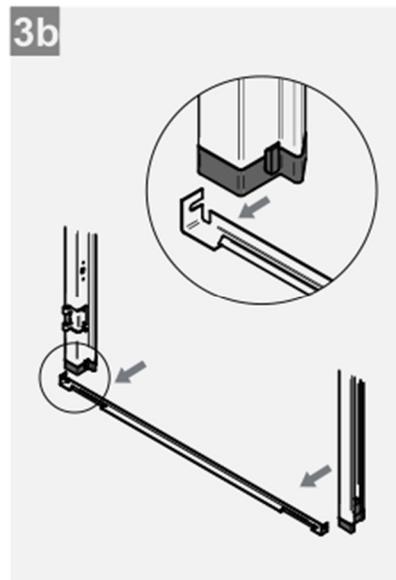

■ **Montaje de Manillería.**

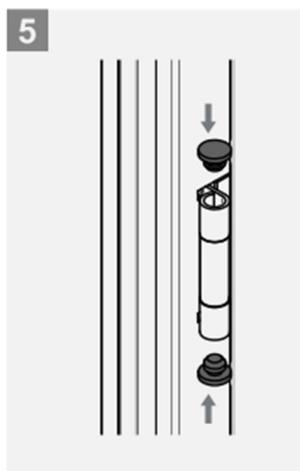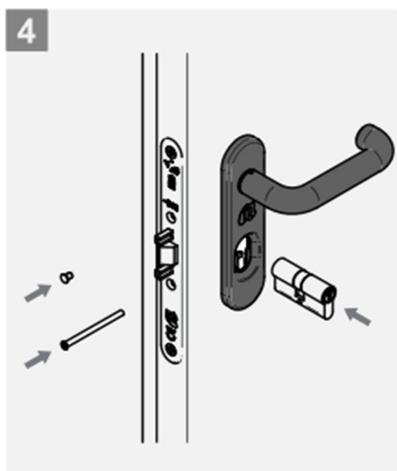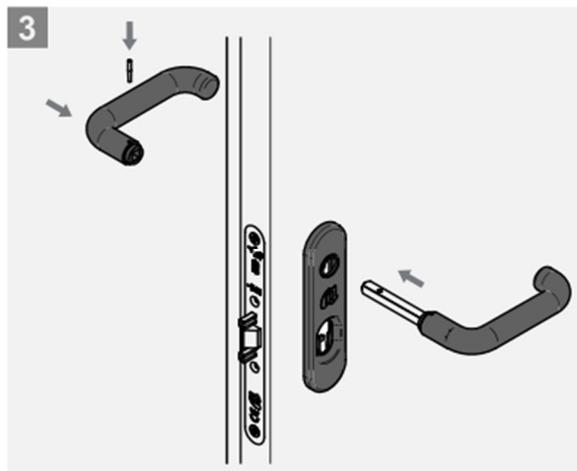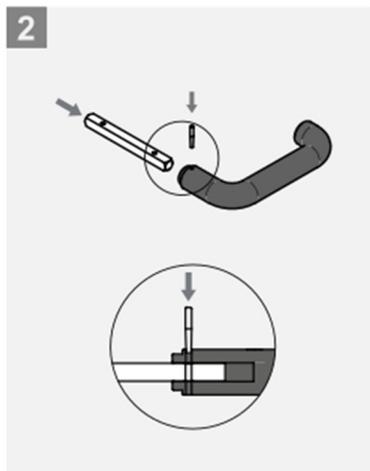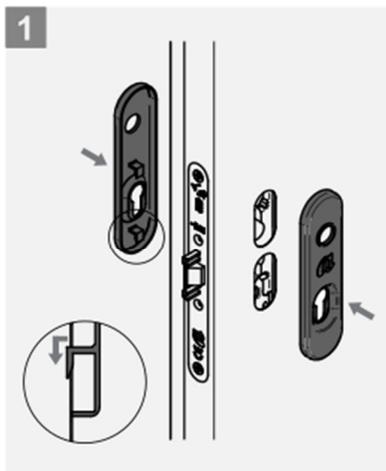

■ **Instalación.**

Almacenar en un lugar protegido de los agentes atmosféricos. Antes de instalarse, si se ven sometidas a la lluvia o nieve, retirar el embalaje y colocar en posición vertical para su secado. Si sospecha que el producto puede ser defectuoso, no instalar ni usar. Comunicarlo inmediatamente a Andreu Barberá S.L.


El acero galvanizado es muy resistente a la corrosión, excelente para condiciones ambientales normales. Su comportamiento empeora en recintos cerrados sin ventilación, con temperaturas altas o elevada humedad. No usar morteros que contengan yeso o derivados del mismo. Ataca de forma muy agresiva al acero y acelera su corrosión.

■ **Mantenimiento.**

Andreu Barberá S.L. recomienda realizar el mantenimiento al menos cada 15.000 aperturas o una vez al año. Mantener lubricados el resbalón, la palanca de la cerradura y las bisagras.

EMBALAJE

- Paletizado vertical ONE BY ONE.

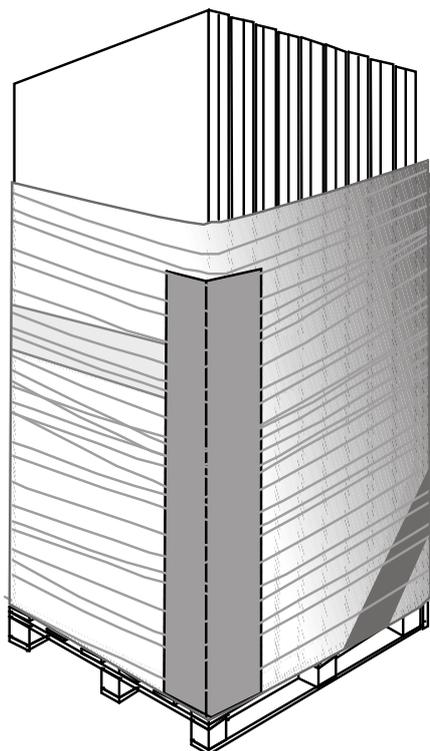

Nº Puertas	18 uds.
Ancho palet	0.90 m
Largo palet	1,20 m
Alto palet	2.25 m
Peso aprox.	388,6 Kg *

* Palet SMART de medidas nominales 790x2045.

NORMATIVA

- Familia Producto: Puerta Multiusos (Puerta Peatonal Exterior)
- Dispone Marcado CE conforme a la norma EN 14351-1:2006 +A2:2016.
- Las prestaciones del Marcado CE se detallan en la Declaración de Prestaciones.



CÓDIGOS Y DESCRIPCIONES

CÓDIGO EAN	Código ANDREU	Designación Producto ANDREU
 8 432908 094423	XSMS1VSD07902045GSB	SMART V PRELACADO GR-7016 790x2045 DCHA CS4 GSB



andreu

The Steel Door Company

ANDREU BARBERÁ, S.L.
Pol. Ind. Fuente del jarro
C/Ciudad de Sevilla, 20
46988 Paterna (Valencia – Spain)
Tel.: (+34) 96 134 31 00
Fax.: (+34) 96 134 08 59
andreu@andreu.es
www.andreu.es