

INFUSA

INDUSTRIAS DE FUNDICION, S.A.

Ctra. Toledo km. 23,200
28980 Parla (MADRID)

TFNOS: 91-6990469
91-6992121
FAX: 91-6992852

FICHA TECNICA:

Sumidero de hierro fundido para patios o garajes de 300x300, modelo 34, en Fundición Dúctil, clase A-15, cumpliendo la Norma Europea que regula los cerramientos de saneamiento, alumbrado y alcantarillado UNE EN 124-1995.

DATOS TECNICOS:

Denominación: Sumidero de 300x300.
Material: Fundición con grafito esferoidal. Tipo FGE 500.7.
Norma: EN-124 A-15


PROPIEDADES MECANICAS:

Norma Fuerza de Control
EN-124 15 KN

METALOGRAFIA:

GRAFITO: En forma de Nódulos.
ESTRUCTURA: Mayoritariamente Ferrítica.

CLIENTE: BRICOMART.

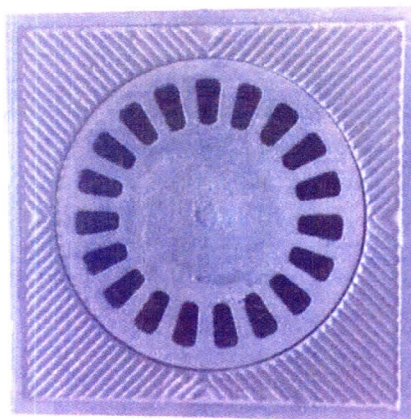

Certificado nº ES05/2010