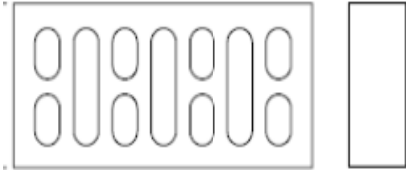


CE 06			CERAMICA ELU la paloma cerámicas		
Pieza de Arcilla Cocida HD para fábrica de albañilería, Categoría I.			Fabricante: CERÁMICA ELU S.L. Calle Arrabal s/n 45290 Pantoja Toledo		
Documento de Declaración de Prestaciones Nº: 0190103/DP					
Certificado AENOR Nº: 034/000953		Nº Ficha Técnica: 0190103			
EN 771-1:2.011+A1:2.016					
Organismo Notificado:	0099	Certificado de Conformidad de CPF		0099/CPR/A73/0060	
Configuración					
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)			240x114x37 mm		
			240x114x48 mm		
			240x114x68 mm		
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio	T2			
	Recorrido	R2			
Espesor de Paredes	Pared Exterior Vista	≥ 15,0 mm			
	Pared Exterior No Vista	≥ 10,0 mm			
	Pared Interior	≥ 5,0 mm			
Paralelismo de las caras de apoyo			≤ 2,0 mm		
Planicidad de las caras de Apoyo	l ≥ 300mm	N/A			
	300 ≥ l ≥ 250mm	≤ 3,0 mm			
	l ≤ 250mm	≤ 2,0 mm			
Porcentaje de Huecos / Grupo (Tabla 4.1 DBSE-F)			≤ 45%	Perforado	
Volumen del Mayor Hueco			≤ 12,5 %		
Espesor combinado de tabiquillos			≥ 20%		
Densidad / Tolerancia	Aparente	1.100 Kg/m ³	D1		
	Absoluta	1.900 Kg/m ³			
Resistencia a Compresión / Categoría			15 N/mm ²	I	
Absorción de Agua			≤ 17%		
Succión			≤ 0,3 Kg/(m ² ·min)		
Durabilidad			F2 (Cámara con Ventilación Forzada)		
Expansión por Humedad			≤ 0,30 mm/m		
Contenido en Sales Solubles			S0		
Eflorescencias			Ligeramente Eflorescido		
Reacción al Fuego			A1		
Propiedades Térmicas Conductividad λ (Pieza/Muro) (W/mK)	37	0,35	0,18		
	48		0,18		
	68		0,21		
Permeabilidad al Vapor de Agua			50/100		
Adherencia			≥ 0,3 N/mm ²		
Sustancias Peligrosas			NPD		
CL-U-I-15-1100(D1)- 240x114x37-48-68-C-L0,350-T2-R2-E(3, 2)-PL≤ 2- N1900(D1)-G2-FR41-B0,3 -W≤17 -I≤0,3 -S0 -M≤0,3					
Rev. 2 - 09/06/2.017					