

Salas de exposiciones

Museos

Locales comerciales

Oficinas y centros de negocios




## Información técnica

# FOCO CARRIL LED 30W CCT TRIFÁSICO


SKU. BCLHTF30WCCTB

Potencia LED	30W $\pm$ 1%
Tono de luz (CCT)	CCT ajustable manualmente (3000K + 4000K + 6000K)
Chips LED	COB
Eficiencia chip LED	150 Lm/W
Eficiencia luminaria	125 Lm/W
Luminosidad (Lm)	3.750 $\pm$ 5%
Medidas (mm)	$\varnothing$ 70 x 230 x 250
Peso	$\pm$ 320 gr
CRI (Ra)	80
Protección	IP20
PF	0,90
Óptica (°)	30°
UGR	<19
Cuerpo	Aluminio con brazo rotatorio 350°/90°
Compatibilidad	Carril trifásico (5 hilos)
Encendido	ON/OFF
Luz regulable	No
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	>30.000
Voltaje	185-265V AC, 50/60Hz
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
Color	Blanco
EAN13	8436538767580

### DIAGRAMA TÉCNICO



### ETIQUETA ENERGÉTICA

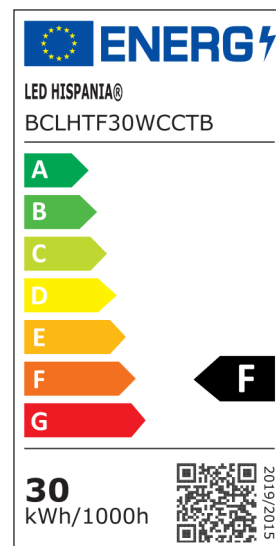

## PRINCIPALES PRESTACIONES

- Cuerpo **orientable**, con giro de 350° y basculación de 90°, disponible en color **blanco o negro**
- Eficiente chip **LED COB** con eficiencia real en luminaria de 125 Lm/W
- Cuerpo fabricado íntegramente en **aluminio**
- **3 tonos de luz** en un mismo producto, seleccionables mediante switch manual
- **CRI 80** para una fiel reproducción de los colores
- Compatible con el **99% de los carriles trifásicos del mercado**, permitiendo elegir la fase de luz deseada
- **3 años de garantía** en España

## GALERÍA DE IMÁGENES



Detalle LED y óptica (negro)



Vista lateral

## INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:  
**20 unidades**  
425x270x500 mm



Palé completo:  
**Consultar**

## CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- LED HISPANIA® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**



**LED HISPANIA®**  
**LED Hispania Lighting, S. L.**  
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)  
28933 Móstoles, Madrid, España  
**Tel. +34 916 436 655**  
[info@ledhispania.com](mailto:info@ledhispania.com)  
<https://ledhispania.com>

