




PUERTA CORTAFUEGOS SPLIT 60

REF.10758174 /10401524

DE SERIE		
CERRADURA REVERSIBLE ANTINCENDIO		1ud
CILINDRO EUROPEO 55+40 (Cod.001A)		1ud
MANILLA+MANILLA ANTI ENGANCHE		1ud
BISAGRAS (superior-inferior) + 3ª BISAGRA CON AUTOCIERRE	REGULABLES	2ud
	CON MUELLE	1ud
PUERTA REVERSIBLE	4º lado desmontable	
ESPESOR CHAPA	0,80	
PESO	35 Kg/m ²	

VARIANTES (no incluido)		Obligatorio
BARRA ANTIPANICO NO PANIC		No
CIERRAPUERTAS AÉREO		NO (EI ₂ 60) SI (EI ₂ 60-C5)


DIMENSIONES	
ANCHO (LVM)	900 -1000
ALTO (HVM)	2050
ACABADOS	
LACADO RAL (SIMILAR 9010)	SI
SOLUCIÓN DE MONTAJE	
SOBRE PARAMENTO DE FÁBRICA CON GARRAS TROQUELADAS.	
SOBRE PARAMENTO DE FÁBRICA CON TACO QUÍMICO (no incluido)	

Certificado de resistencia al fuego EN 13501-2


EI₂ 60

Ensayado y clasificado por
LGAI Technological Center, S.A.
Informe Nr. 20/22712-1626 M2


APERTURA EMPUJAR DCHA.

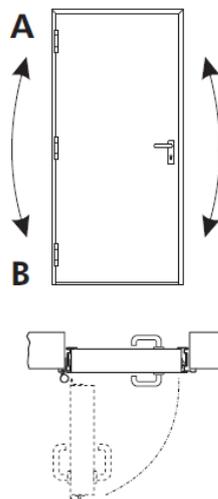


APERTURA EMPUJAR IZQ.

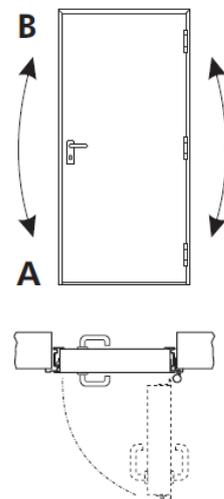

PARA APERTURA 90°

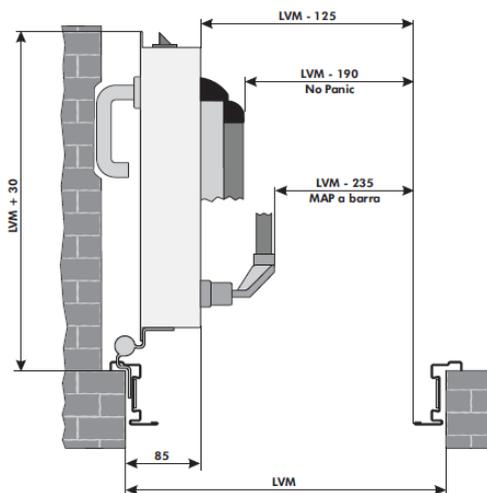

PARA APERTURA 180°

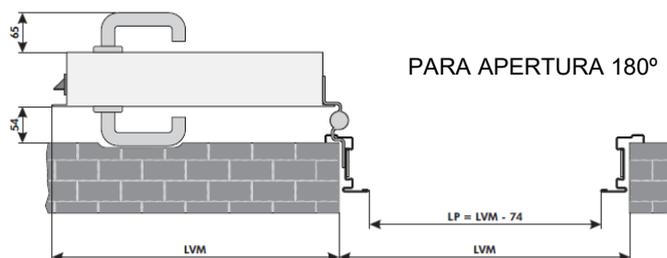

Esquemas de ejemplos sin escalas.
Dimensiones expresadas en mm.

Dierre se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

GAMA 2024