

Descripción y características


- Capacidad de corte: 6kA (IEC60898)
- Tensión nominal: 230/400V / 50/60Hz
- Curva C
- Puede utilizar peines de unión tipo pin
- Fijación: Rail DIN simétrico 35mm
- Neutro a la izquierda
- Capacidad de cable de conexión : Cable flexible 25 mm²

Referencias




REF	POLOS	MÓD	Int (A)	CORTE	CURVA
MTC1010	1P	1	10	6kA	C
MTC1016	1P	1	16	6kA	C
MMC1110	1P+N	1	10	6kA	C
MMC1116	1P+N	1	16	6kA	C
MMC1120	1P+N	1	20	6kA	C
MMC1125	1P+N	1	25	6kA	C
MMC1132	1P+N	1	32	6kA	C
MMC1140	1P+N	1	40	6kA	C
MTC1110	1P+N	2	10	6kA	C
MTC1116	1P+N	2	16	6kA	C
MTC1120	1P+N	2	20	6kA	C
MTC1125	1P+N	2	25	6kA	C
MTC1132	1P+N	2	32	6kA	C
MTC1140	1P+N	2	40	6kA	C
MTC2010	2P	2	10	6kA	C
MTC2016	2P	2	16	6kA	C
MTC2020	2P	2	20	6kA	C
MTC2025	2P	2	25	6kA	C

REF	POLOS	MÓD	Int (A)	CORTE	CURVA
MTC2032	2P	2	32	6kA	C
MTC2040	2P	2	40	6kA	C
MTC2063	2P	2	63	6kA	C
MTC3010	3P	3	10	6kA	C
MTC3016	3P	3	16	6kA	C
MTC3020	3P	3	20	6kA	C
MTC3025	3P	3	25	6kA	C
MTC3032	3P	3	32	6kA	C
MTC3040	3P	3	40	6kA	C
MTC3063	3P	3	63	6kA	C
MTC4010	4P	4	10	6kA	C
MTC4016	4P	4	16	6kA	C
MTC4020	4P	4	20	6kA	C
MTC4025	4P	4	25	6kA	C
MTC4032	4P	4	32	6kA	C
MTC4040	4P	4	40	6kA	C
MTC4063	4P	4	63	6kA	C

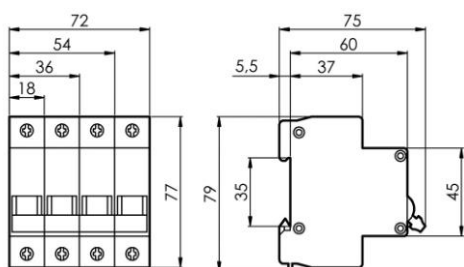

MTC



MMC

Especificaciones

- Cumple con las normas IEC60898
- Directiva 2002/95/CE (RoHS)
- Directiva 2006/95/CE

Datos Técnicos

- Resistente al fuego 850°C (Glow Wire Temperature)
- Material LIBRE de HALÓGENOS
- Curva C
- Endurancia: Mecánica: 40.000 maniobras, Eléctrica: 30.000 maniobras

