

PLASTE EXTERIORES ALTAS PRESTACIONES

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Plaste indicado para enlucir, retapar y rellenar cavidades y grietas en fachadas. Adherencia total sobre todo tipo de soportes

SOPORTES

- Ideal para rellenar agujeros y grietas estabilizadas (anchura máxima de 2 mm)
- Hormigón, hormigón celular, ladrillo, piedra, cemento, yeso, morteros de cemento, bloques de ladrillo y cemento, mampostería y viejos fondos pintados, escayola...
- Superficies lisas, superficies cubiertas con pasta de vidrio y/o gresite, cerámica, loza (previamente desengrasadas).
- Los fondos deben ser limpios, fuertes, duros, cohesivos, sanos, secos, no grasientos, absorbentes y estar bien adheridos.
- Los fondos débiles o pulverulentos deberán ser raspados y saneados previamente, para a continuación consolidarlos con un fijador endurecedor


CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Producto fibrado.
- Color extrablanco.
- Fraguado rápido.
- Aplicable en capa fina y gruesa.
- Alta adherencia.
- Retapar cavidades y grietas en fachadas.
- Enlucido apto para aplicar sobre fachadas pintadas.

EMBALAJE



Palet 66 x 15 Kg

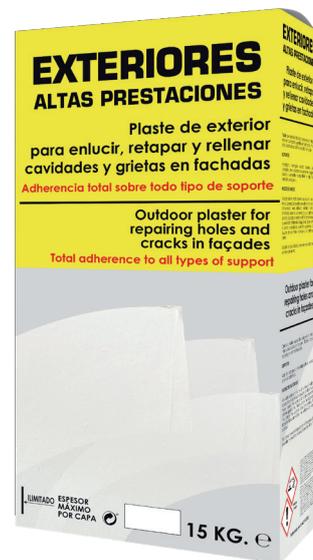

B-46915393
EN 998-1
OC



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE 48313: 2008 EX

G3E5S3V3W1A0C0

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO



Agua de amasado

0,34 - 0,40 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

1.12 - 1.16 Kg/m²/mm



10.0 - 11.0



Espesor máximo de aplicación

10 mm para enlucir
Ilimitado para retapar



Adherencia

> 15 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Vida útil

20' - 40'



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 3 - 4 H



Granulometría máxima

300 micras