



laudio
deco

Groove

**Contrachapado con ranurado decorativo
de excepcional belleza y calidad superficial**

Pino radiata europeo de alta resistencia



Groove
W



Groove
U

- RANURADO DECORATIVO PARA RESALTAR LA BELLEZA DEL PINO
- IDEAL PARA REVESTIMIENTOS INTERIORES O SEMI-EXTERIORES
- LIGEREZA, FACILIDAD DE MECANIZADO Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL
- PINO RADIATA EUROPEO PROCEDENTE DE BOSQUES SOSTENIBLES

laudio deco

Groove



Contrachapado con ranurado decorativo de excepcional belleza y calidad superficial

Pino radiata europeo de alta resistencia

Descripción:

Tablero contrachapado decorativo de pino radiata europeo de gran belleza gracias a las ranuras decorativas en la cara que potencian la marcada veta del pino.

La cara está ranurada en el lado longitudinal del panel (tipo U o W). La contracara es lisa. Se presenta con acabado machihembrado en los dos lados largos.

Encolado: Clase III exterior (tipo WBP) según la norma EN 314-2

Emisión: Clase E1 (encolado fenólico)

Calidad de caras: B/C

Aplicaciones/Usos:

Ideal para revestimientos de paredes y techos decorativos interiores o semi-exteriores gracias a la belleza natural y excepcional calidad de sus caras ranuradas.



Características técnicas


Características técnicas	Valores	Norma
Densidad (Kg/m ³)	550	EN 323
Módulo de elasticidad (N/mm ²)*	3.444 - 8.819 transversal - longitudinal	EN 789-1058
Humedad (%)	7,8	EN 322

* Características físicas y mecánicas para producto estándar de 9 mm de espesor.

Formatos

Dimensiones (mm) **2500 x 1235* | 2500 x 615**

Tipo de ranurado

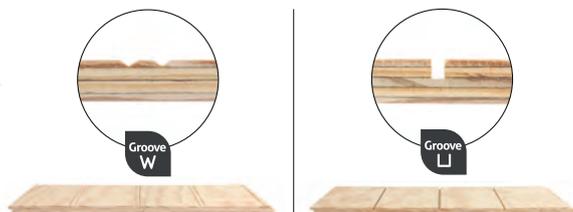

Espesores (mm)	10	17
Nº chapas	4	8

* Dimensión 2500 x 1235 únicamente disponible para ranurado tipo W
Otros formatos y espesores disponibles bajo petición. Consulte disponibilidad con su responsable de ventas local.

CE CE 2+

Certificados bajo demanda:



S-P-00531 EPD^o
environdec.com

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

CONTROLLED WOOD /
AEN - CW - 000079



MADERAS
DE LLODIO

www.maderasdelldio.com

garnica

Parque de San Miguel, 10 - bajo
26007 Logroño, La Rioja
España
Tel.: +34 941 51 23 55
sales@garnica.one
www.garnica.one

Uso interior en ambiente seco. Para un uso semiexterior protegido es necesaria la aplicación de un tratamiento de protección antihongos e hidrófugo siguiendo las instrucciones del fabricante. La instalación ha de realizarse conforme a las normas de edificación en vigor del país correspondiente.

Los datos mostrados en esta ficha técnica son puramente informativos sin valor contractual y pueden variar sin notificación previa. Los formatos, dimensiones, espesores, chapas y características técnicas pueden verse modificados en función de nuevos desarrollos y avances tecnológicos. Es responsabilidad del adquirente determinar si el producto Garnica es el idóneo para la aplicación deseada, y deberá asegurarse de que el lugar y forma de empleo sean los adecuados conforme a las prescripciones y sugerencias del productor, y de acuerdo con la normativa vigente.