


Harmony smart

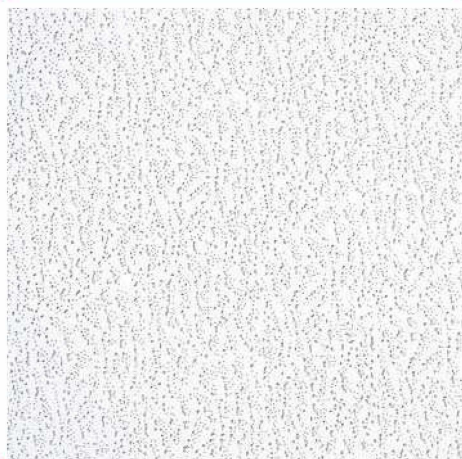

Harmony smart

Material	Placa Fibra Mineral
Reacción al fuego	A2-s1,d0 según EN 13501-1
Color	Blanco
Espesor	14 mm nom.
Reflexión de la luz	Aprox. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Reducción del sonido*	$D_{n,tw} = 29 \text{ dB}$, CAC = 31 dB
Absorción del sonido	 $\alpha_w = 0.60$ NRC = 0.65
Resistencia a la humedad	 hasta 90 % RH
Resistencia al fuego*	 hasta REI 180 (EN 13501-2)

* dependiendo del sistema y otras características propias de cada proyecto



OWAcoustic® smart

THU ceiling solutions

Posibles combinaciones del sistema

				
a la vista	a la vista	a la vista	a la vista	a la vista
S 3	S 3 cliq	S 3a	S 3a cliq	S 15 cliq