

ES15V-Q1/Q2 (R)

Control mecánico. Instalación en pared.



Sistema anticorrosión



Mantiene el calor



Resistente al agua



8 Bares de presión nominal



Resistencia Incoloy 800



Resistente a la sobrepresión




Interruptor térmico



Shock Proof

CE CB

Modelo	ES15V-Q1/Q2 (R)
Tipo de instalación	Pared
Método de control	Mecánico
Volumen del depósito (l)	15
Tensión nominal (V) / Frecuencia (Hz)	220-240/50
Potencia nominal (kW)	2
Temperatura nominal (°C)	75
Presión nominal (Bar)	8
Presión de entrada (Bar)	≥0,5
Grado de impermeabilidad al agua	IPX 4
Dimensiones del producto (Al/An/Pr) (mm)	402/327/333
Dimensiones de embalaje (Al/An/Pr) (mm)	477/394/389
Peso neto (kg)	9
Peso bruto (kg)	10
Cantidad de carga 40HQ	970

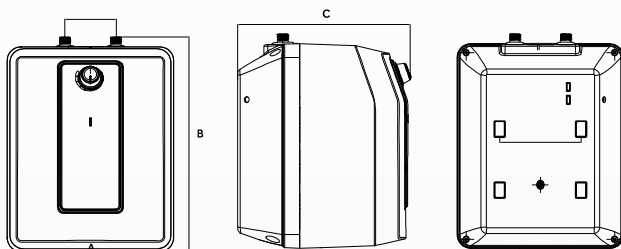

Modelo	Capacidad (l)	A	B	C
ES15V-Q1Q"(R)	15	100	402	333