


• Friso de abeto natural

COMPOSICIÓN-CARACTERÍSTICAS

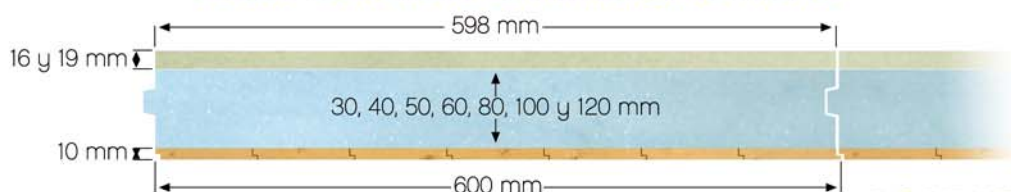

CARA SUPERIOR

Aglomerado hidrófugo ... 16 | 19 mm.

NÚCLEO

Pol. Extruido | Pol. Expandido | Lana roca ... 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 mm.

CARA VISTA

Friso de abeto ... 10 mm.

ACABADOS



Sin barnizar



Natural

DISTANCIA DE APOYOS

MEDIDAS (mm)	2490X600	2990X600	3290X600	3590X600
SEPARACIÓN DE APOYOS (mm)	620-830-1245	745-990-1495	822-1010-1645	718-898-1197-1795



ACÚSTICA

Aislamiento a ruido aéreo ... 32,7 dba $R_w (C,C_{tr}) = 33 (-1;-3)$

FUEGO

Clasificación a fuego ... E

PERMEABILIDAD AL AGUA μ

Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua (μ):

Seco ... 50 · Húmedo ... 20

MECÁNICA (3 apoyos)

Flecha L/300 --- Carga en N/m²

TÉRMICA PESO

LARGO PANEL (mm)	2490	2990	3290	3590	(xps) transmitancia térmica U (W/m ² °C)	peso panel kg/m ²
LUCES DE APOYOS (mm)	1245	1495	1645	1795		
10 30 19	2.897	2.104	1.714	-	0,77	19,6
10 40 19	3.072	2.603	2.270	-	0,63	20
10 50 19	3.840	3.254	2.824	2.409	0,53	20,4
10 60 19	4.608	3.905	3.377	2.918	0,46	20,8
10 80 19	6.144	5.207	4.486	3.968	0,35	21,6
10 100 19	7.680	6.508	5.612	5.049	0,29	22,4
10 120 19	9.216	7.810	6.982	6.150	0,24	23,2

* Las cargas dadas se entienden como cargas de cálculo

* La introducción de la seguridad de los materiales se ha hecho de acuerdo con el DB SE-M (marzo 2006)




Para cualquier otro tipo de composición, medida o espesor, consultar

Obras friso de abeto natural ●



• Friso de abeto barnizado

Barnices tradicionales

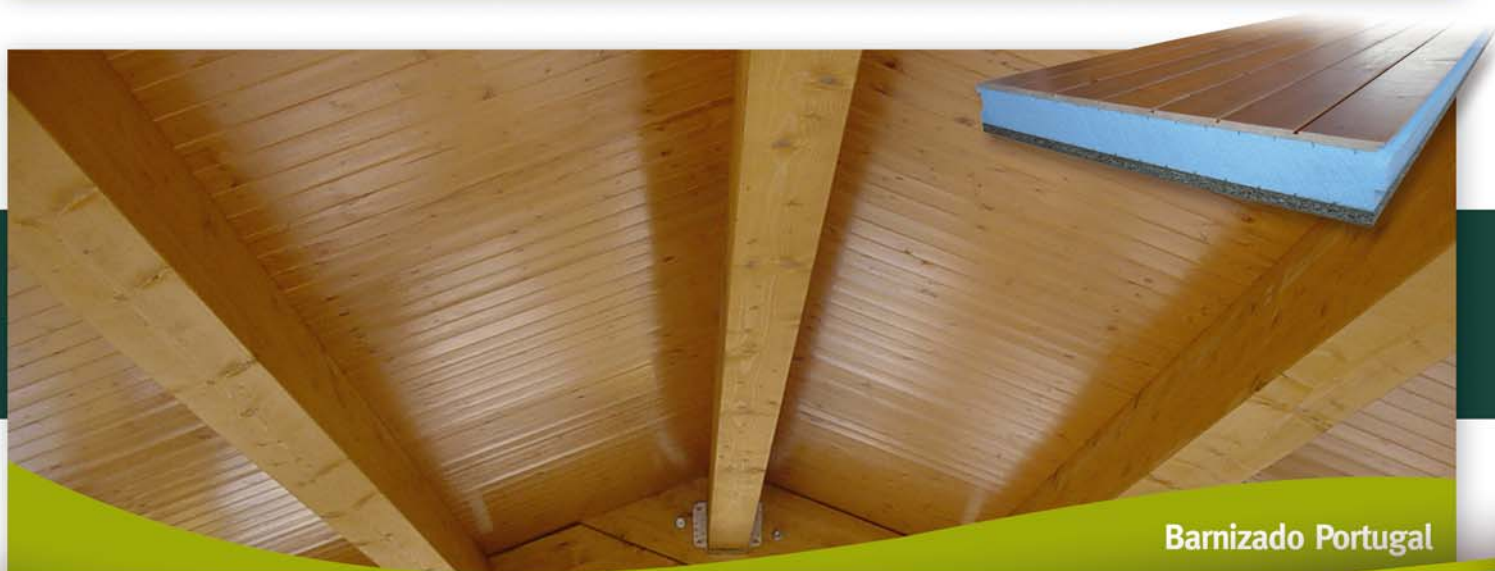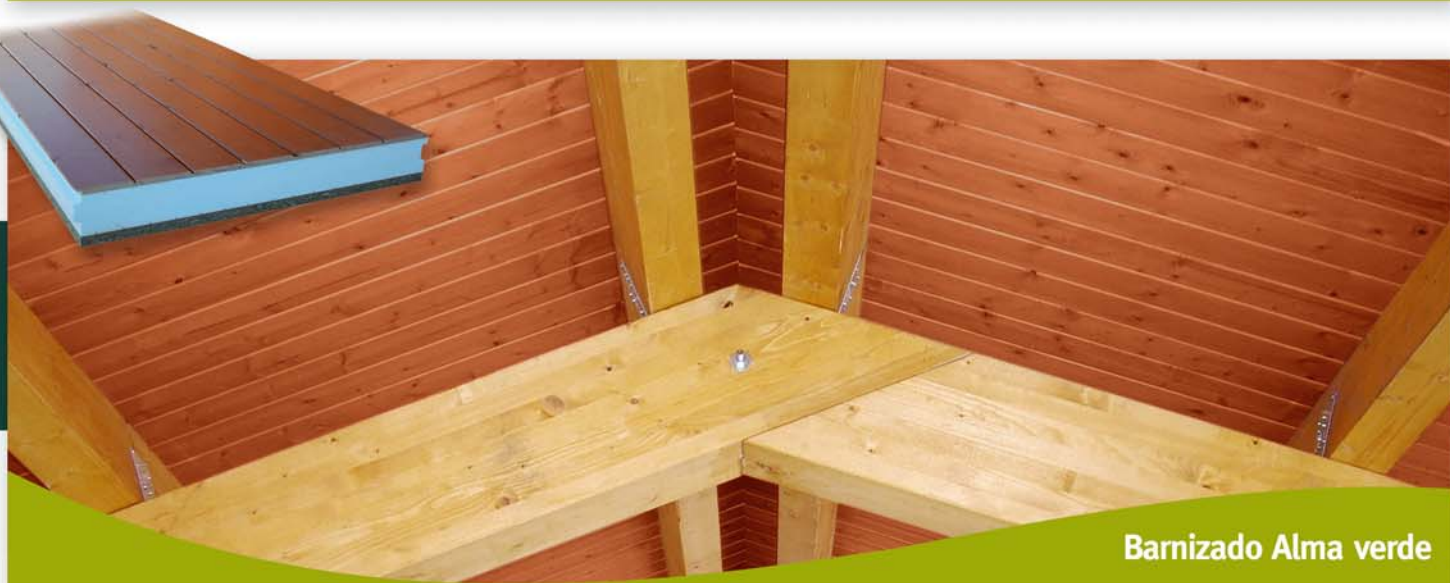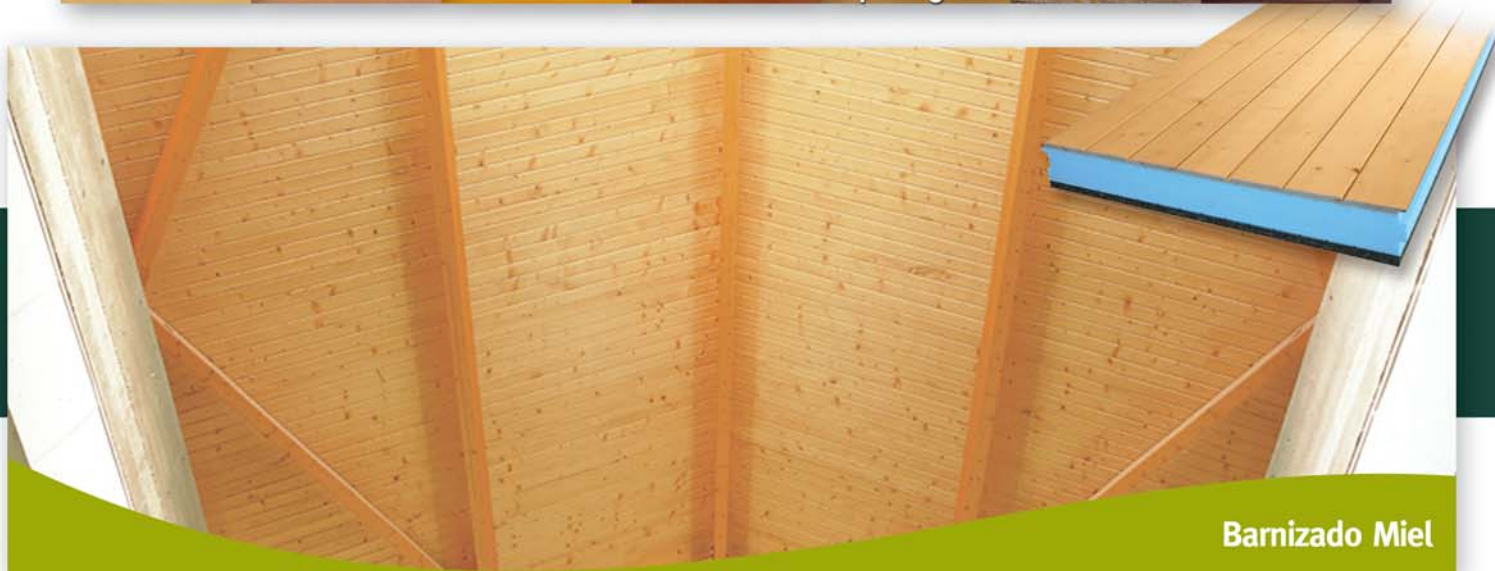

Nueva gama de barnices *al agua*

