



FICHA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TAPA PLACA BLOQUE BLANCA 40X20X5 (PLAQUETA, CUBRE MUROS)

12
0370/CPD/1300

JAULIN PREFABRICADOS S,L

PLANTA FABRICACIÓN Y OFICINAS

Ctra. A 2101 BOTORRITA-FUENDETODOS.

PLGNO 18 PARC 45 50141 JAULIN.



administracion@jaulinprefabricados.es---rpueyo@jaulinprefabricados.es

UNE EN 771-3:2004 "Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3. Bloques de Hormigón"

Pieza de albañilería. Bloque de hormigón árido denso, regular, común, estructural, categoría I. 500-190-200.

Resistencia a Compresión Característica	METODO ENSAYO	VALOR GARANTIZADO			
	UNE-EN 772-1:2000	4 Nmm ² (en cara de apoyo)			
Tolerancias	UNE-EN 772-16:2000	Categoría I			
		Tolerancias dimensionales D2	Longitud	Anchura	Altura
		Nominal	390	190	50
		Real	390	190	50
Variación debida a la humedad	UNE-EN 772-14:2002	Dilatación (mm/m)	0.13		
		Retracción	0.50		
Resistencia a la Adherencia	UNE-EN 998-2	0.15N/mm ²			
Reacción al fuego	Volumen materiales orgánicos < 1%	Euroclase A1			
Absorción de agua	UNE-EN 772-11:2000	10' < 50g/m ²			
Coefficiente Difusión Vapor Agua	UNE EN 1745	50/150 (μ)			
Conductividad térmica:	UNE-EN 1745	N.P.D			
Densidad Aparente	UNE-EN 772-13:2000	2100 Kg./m ³			

TAPA PLACA (PLAQUETA)

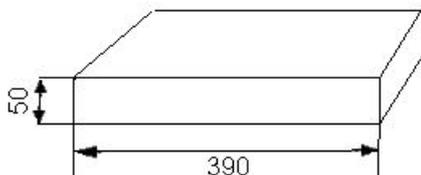

Colores salmón, blanco, crema y gris. (Otros colores consultar)

Durabilidad hielo-deshielo	772-18:2000	No se observan deterioros en la planimetría, ni fisuras ni cavidades en la muestra de ensayo
Sustancias Peligrosas		NPD

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso plaqueta /peso palet	7±Ud/960palet±
Uds.palet	128

*Otros detalles consultar fabricante