




DE-0438-BLA

Proyector IP20 Adri LED 14.1W 3000K Blanco 819lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



IP20    90°  355

Potencia (W) : 14.1W

Consumo total de la luminaria (W) : 15.3W

Lúmenes reales : 819

Lm / W reales : 54

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco
cálido - 3000K

Tipus Regulació : ON-OFF

Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 74°

Material de la estructura : Acero, Policarbonato

Acabado estructura : Blanco

Material del difusor : Policarbonato

Acabado difusor : Opal

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Power Factor : 0.50

Vida útil : 36.000h L70B30

Temperatura máx. : 25°C

Garantía : 5 Años

Eficiencia energética : LED A++


CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Fuente de luz: LED

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG0



CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Potencia utilizada: 15.3W

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019

LOGÍSTICA


Peso neto (Kg): 0.86

Peso embalado (Kg): 1.14


Embalaje: 240mm x 240mm x 105mm



12 Un

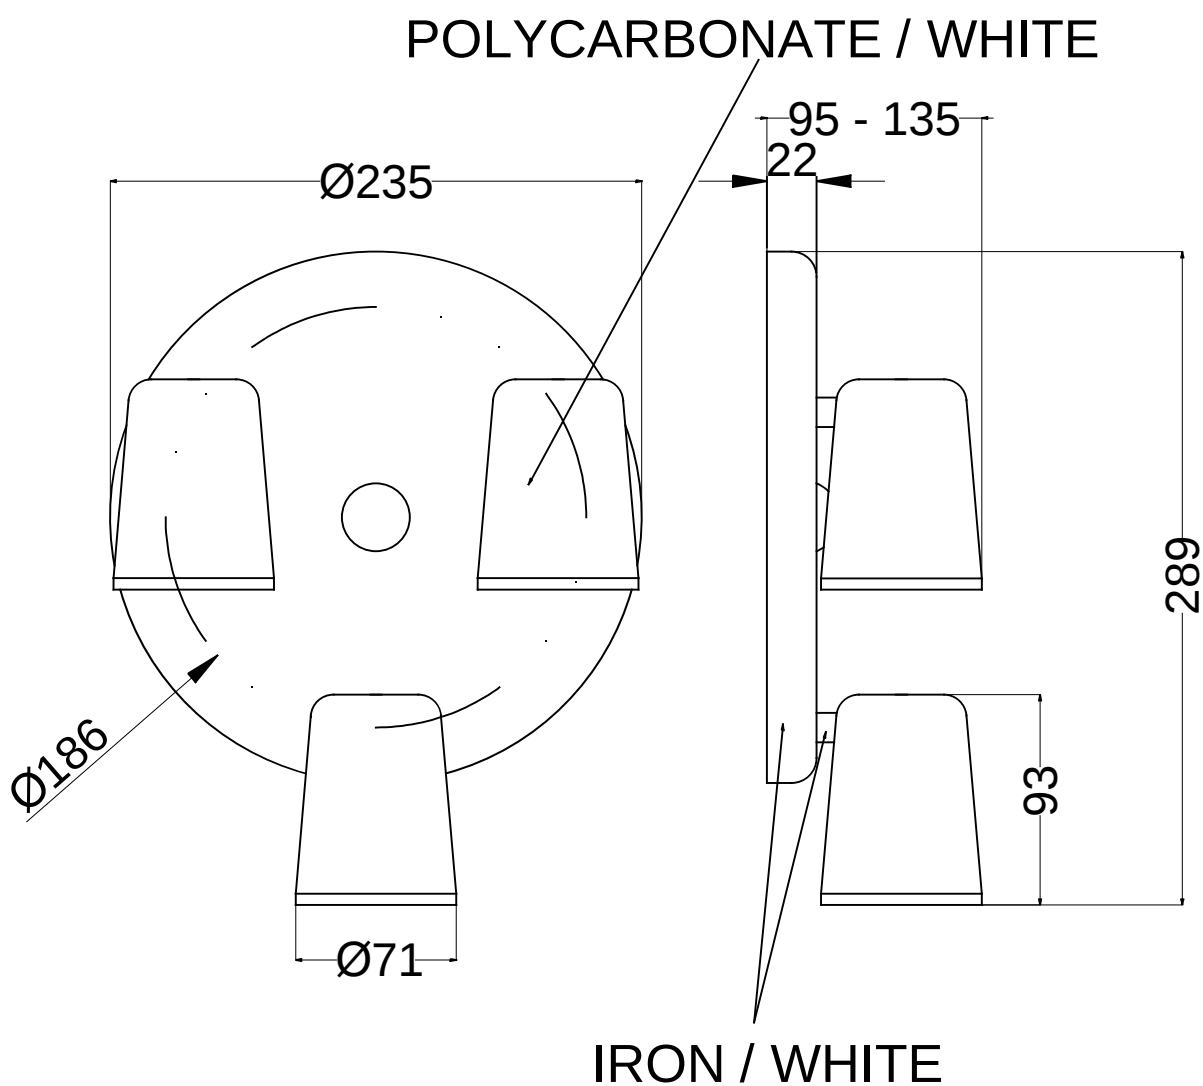

INSTALLATION TEMPLATE

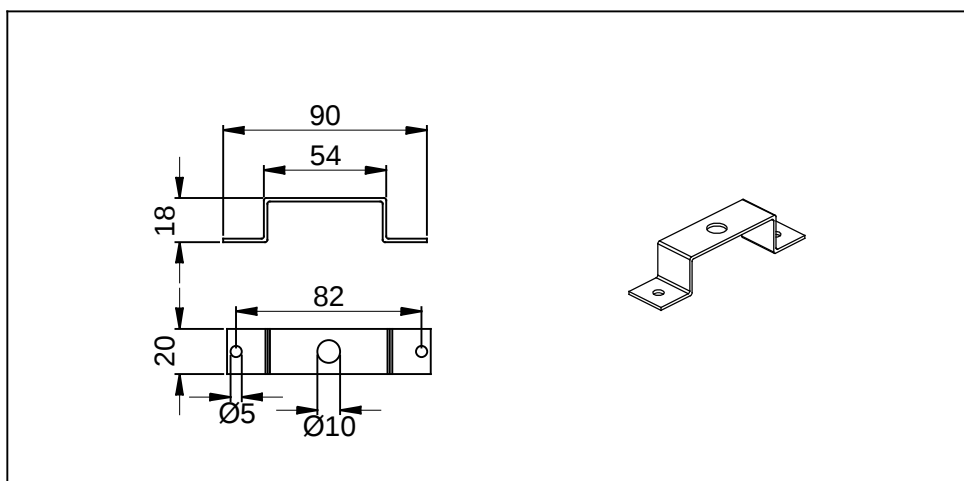



Adri

DE-0438-BLA

Proyector de uso interior con iluminación orientable.

Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Acero, Policarbonato. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años.

Peso neto del producto (Kg): 0.86
Anchura o diámetro del producto (mm): 235
Altura del producto (mm): 289
Salida del producto (mm): 95

Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 30. Potencia máxima de la fuente de luz: 14.1W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Diámetro máximo de la bombilla que admite la luminaria: 36.000h L70B30. UGR: 24.2. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 819. Flujo nominal (lm): 2430. Lm / W reales: 54. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 9. Equipo incluido: Si, electrónico. Potencia total: 15.3. Factor de potencia: 0.50. Equipo regulable incluido: ON-OFF.