

BRI-510301 CROMO BIDE TALOS PRO TOOL FREE S2

Referencia:	BRI-510301
Colección:	TALOS PRO
Ubicación:	BAÑO
Categoría:	BIDE
Acabado:	CROMO



Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C.
- Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : BRI-510035
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Anillo limitador de temperatura: ALT350 (300062)
- Cartucho : 35100-3 (AAZ300855)
- Rotula bidet : 1840 (252969)
- Aireador : 1522 (250719)
- Porta cadencia : PCV (AAZ304462)
- Junta de base: BJB08 (AAZ306306)
- Conexiones flexibles : 229R (227076)
- Cola Roscada: CRF320 (AAZ304358)
- Tuerca cola roscada: TCR01 (AAZ305357)
- Tuerca palomilla: TP3/8X2 (AAZ305358)

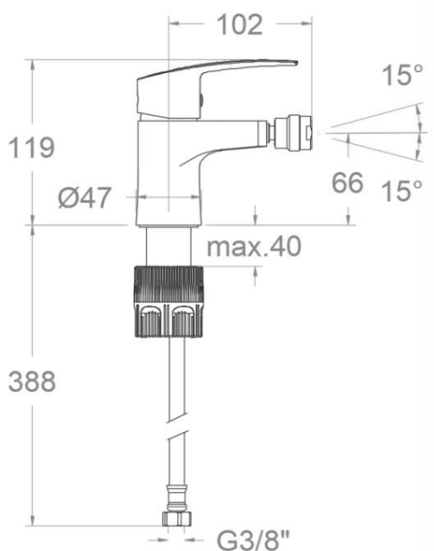

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol.

Ind. Fontsa, 08970 Sant

Joan Despí - Barcelona

(Spain) T. +34 93 373 80 01

- F. +34 93 373 78 58 -

info@rsramonsoler.com