

BVAC 2200 E

ASPIRADOR



STAYER

PROFESSIONAL LINE



PULSADOR para limpieza del filtro.

Redirige el flujo del aire hacia el filtro de bolsa para su limpieza.

Aspiración de SÓLIDOS


Variador de potencia

Función SOPLADOR

Toma de arranque automático de maestro/esclavo para maquinaria

Aspiración de LÍQUIDOS

ASA DE TRANSPORTE

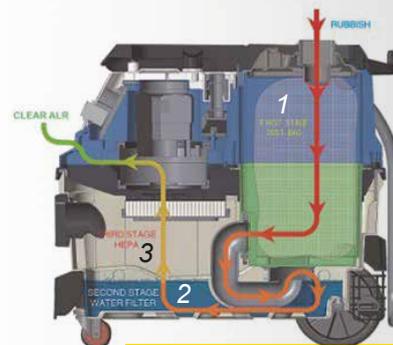

TRIPLE FILTRO

- 1_ Filtro de bolsa
- 2_ Deposito de Agua
- 3_ Filtro

Ventajas

- Aspirador para sólido y líquido
- Pulsador para evitar la obstrucción de las paredes del filtro de bolsa.
- Particularmente preparado para el uso con herramientas que producen gran cantidad de polvo (como las lijadoras de pared y rozadoras tipo Stayer CD 180 K).
- Variador electrónico para regular la potencia de aspiración
- Toma de arranque automático maestro/esclavo (2.400W).
- Rápida y fácil conversión sistema DRY a WET (Cambiar el filtro DRY) e instalar el filtros/esponja para líquido)
- Posibilidad de utilizar como SOPLADOR.



ADAPTADOR DE 27 A 40 mm

Dotación Standard

- A - Tubo flexible 3 m - Ø 32 mm
- B - 2 Filtros (sólido y líquido).
- C - Tubo metálico telescópico.
- D - Cepillo para suelo (especial líquidos).
- E - Cepillo con cerdas (especial moqueta).
- F - Boquilla plana para huecos.
- G - Cepillo redondo para huecos.
- H - Bolsa lavable.
- I - Adaptador (de 27 a 40mm)
- Bolsa de papel.

Potencia	W	In. 1600 / Out 2200
Capacidad contenedor	Lt	30
Capacidad de aspiración	kPa	18
Diametro tubo aspiración	mm	Ø32
Protección		IPX4
Peso	Kg	6

