




Características

Instalación vertical

- **SMART CONTROL** electrónico
- Capacidad: **100 litros**
- Tanque esmaltado zafire
- Indicador de temperatura LED
- Termostato temperatura: 30°-75°
- Válvula de presión > 7,5 bar
- Presión máxima: 0,75 Mpa
- Válvula de seguridad
- Protección sobrecalentamiento
- Protección calentamiento en seco
- Grado de protección humedad IPX4
- Potencia: 1.500 W
- Grosor aislamiento: 20 mm / Conexión G 1/2
- Consumo medio: 3-5 personas

Dibujo técnico

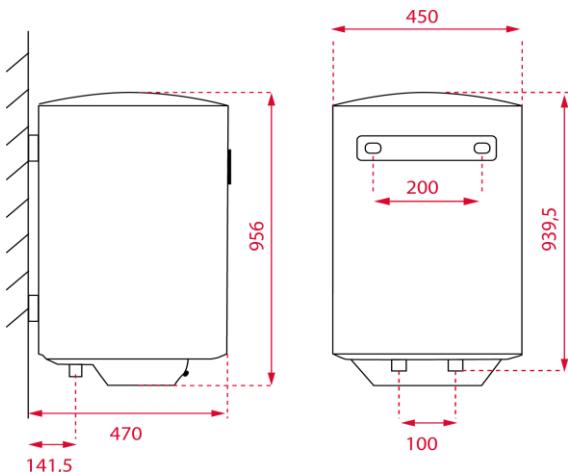

Datos técnicos

• Perfil de carga declarado	M
• Clasificación energética del calentamiento del agua	B
• Eficiencia energética del calentamiento del agua $\eta_{wh} \%$	44
• Consumo anual de energía AEC kWh/año	1.161
• Ajustes de temperatura del termostato T fuera de caja °C	75
• Nivel de sonido L WA dB	15
• Volumen de almacenamiento (V) L	100
• Mezcla de agua a 40°C (V40) L	165