



PUERTA RESIDENCIAL BÁSICA

BB PTA METAL BCA 3 PUNT 5P 210x89 CM

(STAM PRELACADO BL-A SE 3P 890x2090 CS4 GSB)


DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta metálica batiente y pivotante, perteneciente a la Familia Residencial Básica.


NOMENCLATURA

Interpretación de la medida nominal de la puerta descrita en mm.

MEDIDA NOMINAL	MEDIDA LUZ	MEDIDA INTERIOR MARCO	MEDIDA TOTAL
890 x 2090	800 x 2045	870 x 2080	910 x 2100

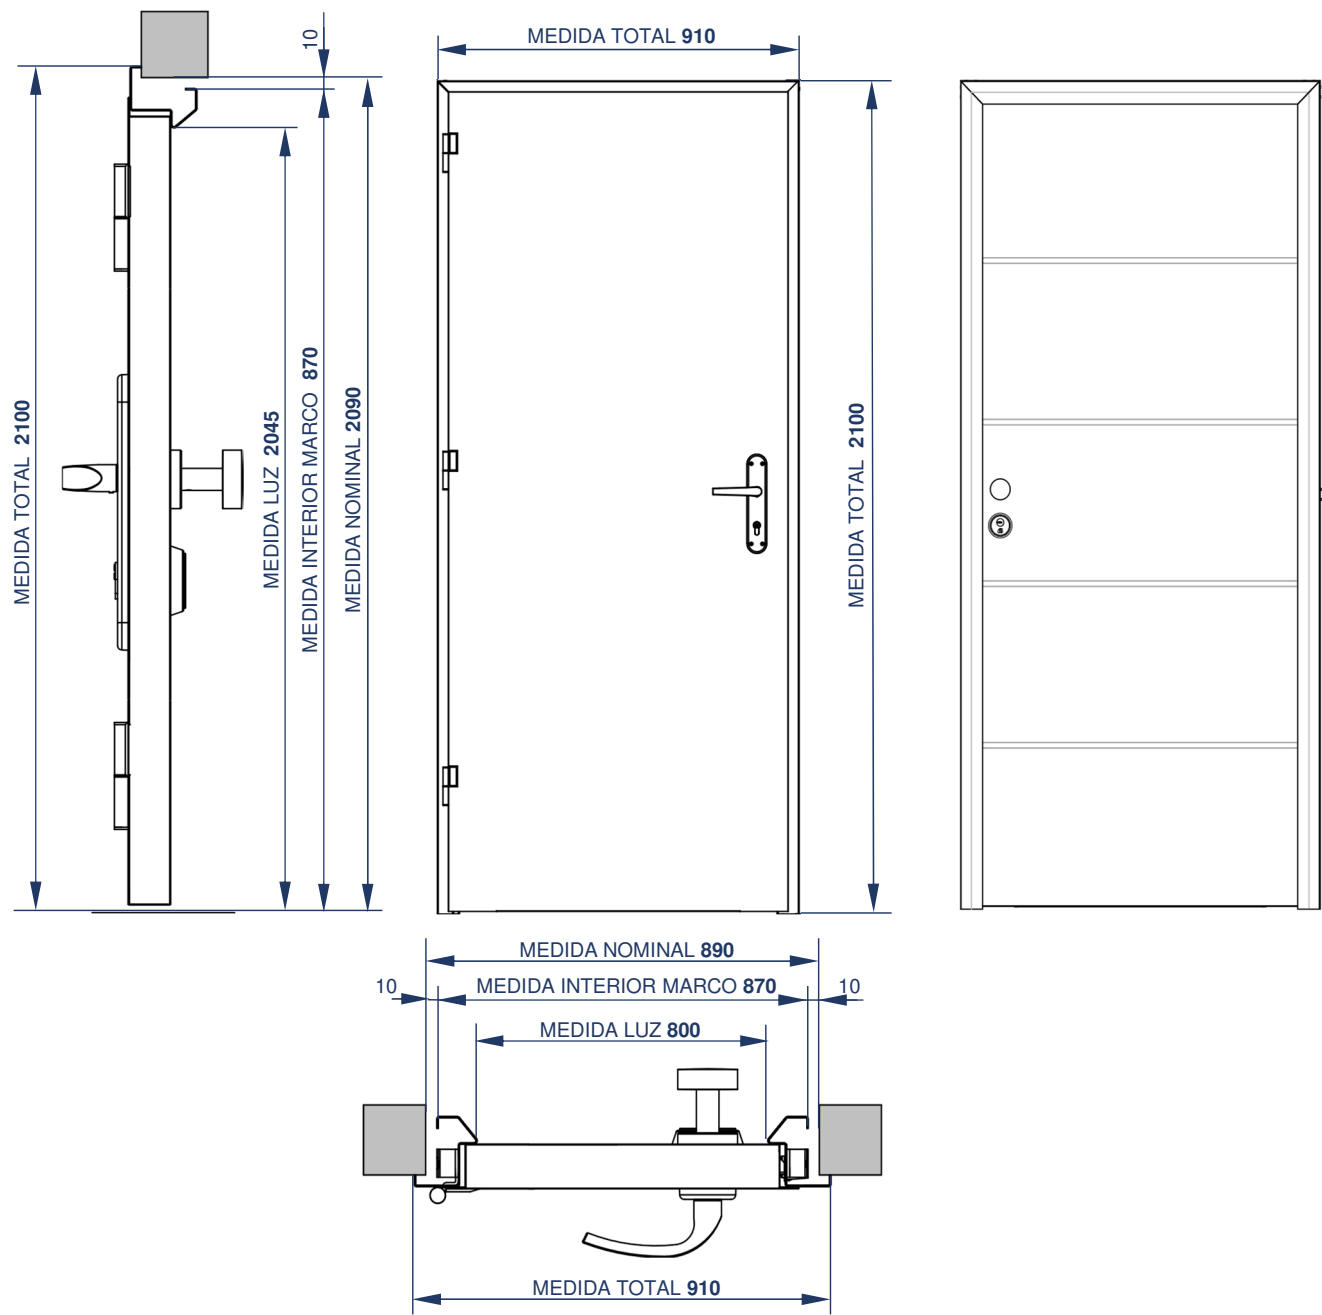

SENTIDO DE APERTURA

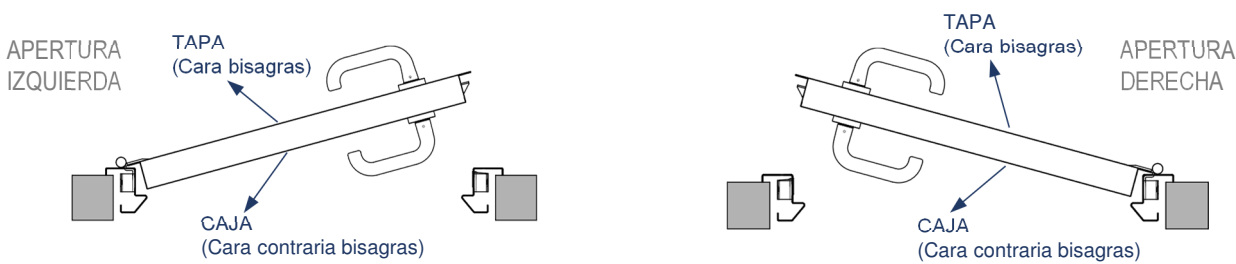

HOJA

BISAGRAS

3 Bisagras tipo pernio de acero.



BULONES ANTIPALANCA

2 Bulones situados en el canto de la hoja entre bisagras.



ESCUDO MANIVELA

Escudo manivela con bocallave 85 mm. Acabado níquel.




FALLEBA SUPERIOR

Falleba superior para cierre de 3 puntos



CERRADURA

Cerradura de seguridad con 4 bulones.

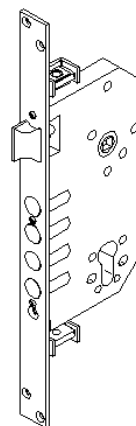

POMO TIRADOR LATERAL.

Pomo Tirador lateral situado en el exterior de acero inoxidable.



FALLEBA INFERIOR

ESCUDO SEGURIDAD

Escudo de Seguridad antitaladro de acero inoxidable. Cilindro convencional con 3 llaves de serreta.




CARACTERÍSTICAS HOJA

Grosor Hoja	38 mm.
Tipo Solape	Solape prensado de 17 mm de anchura y 1,5 mm de espesor.
Cerradura	Cerradura seguridad 3 puntos de cierre. – 4 Bulones centrales más un punto arriba y un punto abajo. – Antipalanca y antitaladro.
Embutición	Embutición ligera solo por lado contrario bisagras.
Bisagras	3 Bisagras de acero de 2,5 mm de espesor.
Bulones	2 Bulones antipalanca entre bisagras.
Tipo Material / Espesor	Acero Prelacado Blanco Andreu / Espesor de 0,5 mm.
Acabados disponibles	Blanco Andreu.
Relleno Interno	Poliuretano Inyectado.

HOJA


■ **EMBUTICIÓN.** Embutición Modelo Lineal:

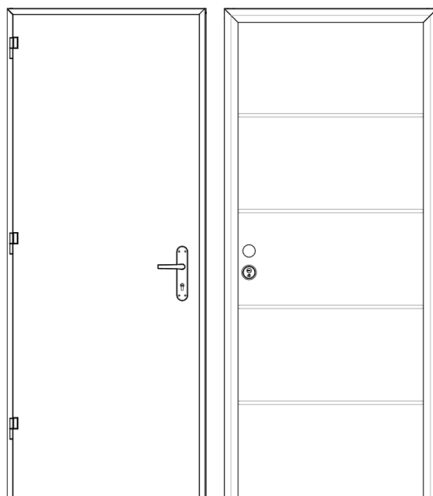

SIMPLE EMBUTICIÓN

La embutición solo por cara contraria a bisagras

■ **CERRADURA.** Cerradura de Seguridad embutida en el canto de la hoja. Frente acabado níquel.

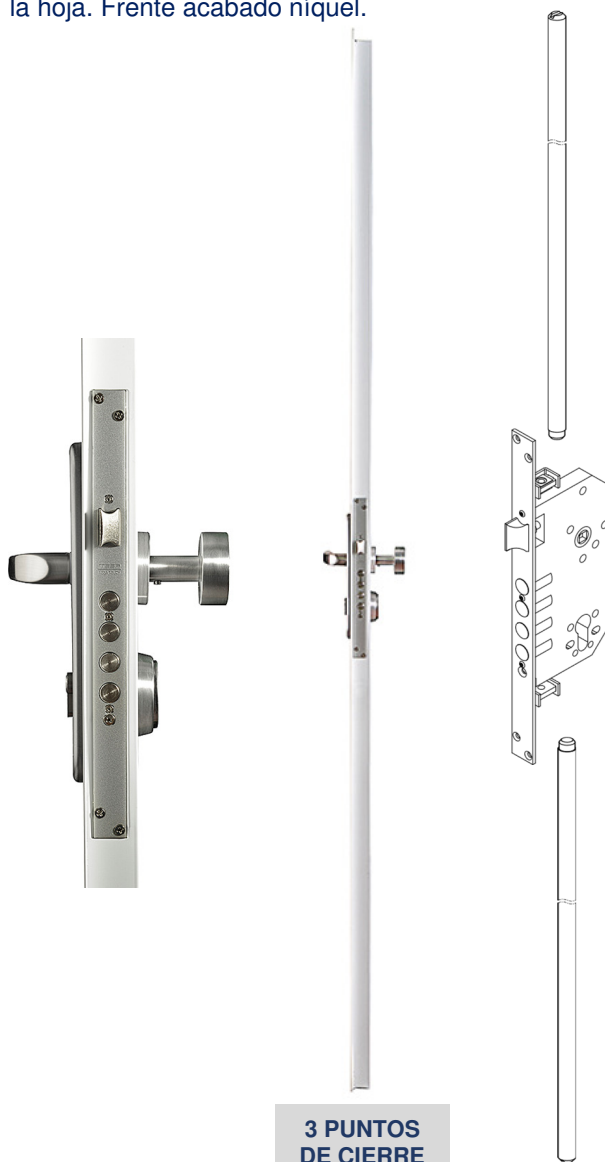

3 PUNTOS DE CIERRE

MARCO CS4

UNIÓN MARCO

Sistema de unión altura y anchura atornillados, sin soldaduras. A inglete.



SISTEMA DE ANCLAJE

Sistema de anclaje a obra con garras de 24x1.5 mm de espesor.



SALVABULÓN



SALVAFALLEBA INFERIOR

Insertado en el suelo para alojar la falleba inferior.



SALVAFALLEBA SUPERIOR



BURLETE PERIMETRAL

Burlete perimetral por el interior del marco.




CERRADERO CENTRAL

Cerradero de acero inoxidable.



ARRIOSTRAMIENTO

Riostra de montaje.




CARACTERÍSTICAS MARCO


Marco Estándar	Marco CS4.
Tipo Material / Espesor	Acero galvanizado lacado poliéster Blanco Andreu / Espesor de 1 mm.
Acabado	Blanco Andreu.
Sistema de Anclaje a Obra	Garras.
Cerradero	Cerradero de acero inoxidable.
Burlete Perimetral	Burlete de cloropreno 13x1,5 mm.
Cajetín Interior	Sí.
Sistema de Ensamblaje / Tipo de unión altura-anchura	Atornillado / Inglete 45°.

MARCO

- Modelo **CS4**, esquinero.

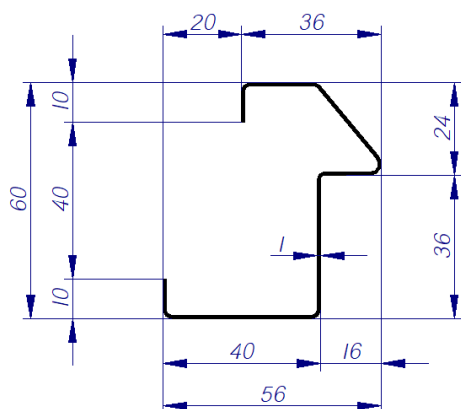

Sección Marco CS4

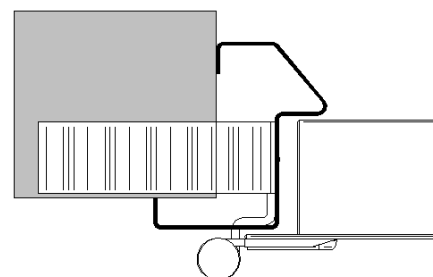

Instalación con garras a obra



Marco inglete



Ensamblaje
atornillado

HERRAJES

- **ESCUDO MANIVELA.** Escudo manivela con bocallave 85 mm. Acabado níquel.



- **POMO TIRADOR LATERAL.** Pomo de acero inoxidable.



- **ESCUDO SEGURIDAD.** Escudo de Seguridad antitaladro de acero inoxidable.




- **CILINDRO.** Cilindro convencional con 3 llaves de serreta. Acabado níquel.




- **BULONES ANTIPALANCA.** Situados en el canto de la hoja por la parte de las bisagras. Acabado níquel.



- **BISAGRAS.** Bisagra estándar de acero galvanizado lacadas en blanco de 2,5 mm de espesor y diámetro 14 mm. Tapones de nylon gris plata. Bisagra clinchada/atornillada a la hoja y soldada al marco.

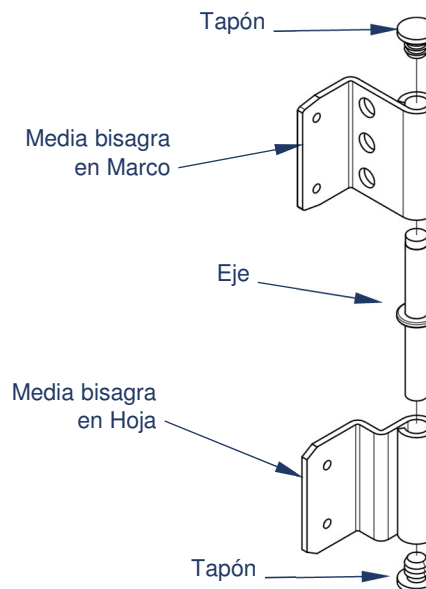

- **BURLETE PERIMETRAL.** Burlete de cloropreno de 1.5x13 mm instalado perimetralmente en el interior del marco.



EMBALAJE INDIVIDUAL


- Compuesto de protecciones perimetrales y caja de cartón.



PALETIZADO

- Palet vertical con trasera y sistema One By One


Nº Puertas	15 uds.
Ancho palet	0,92 m
Largo palet	1,20 m
Alto palet	2,17 m
Peso aprox.	423 Ka *

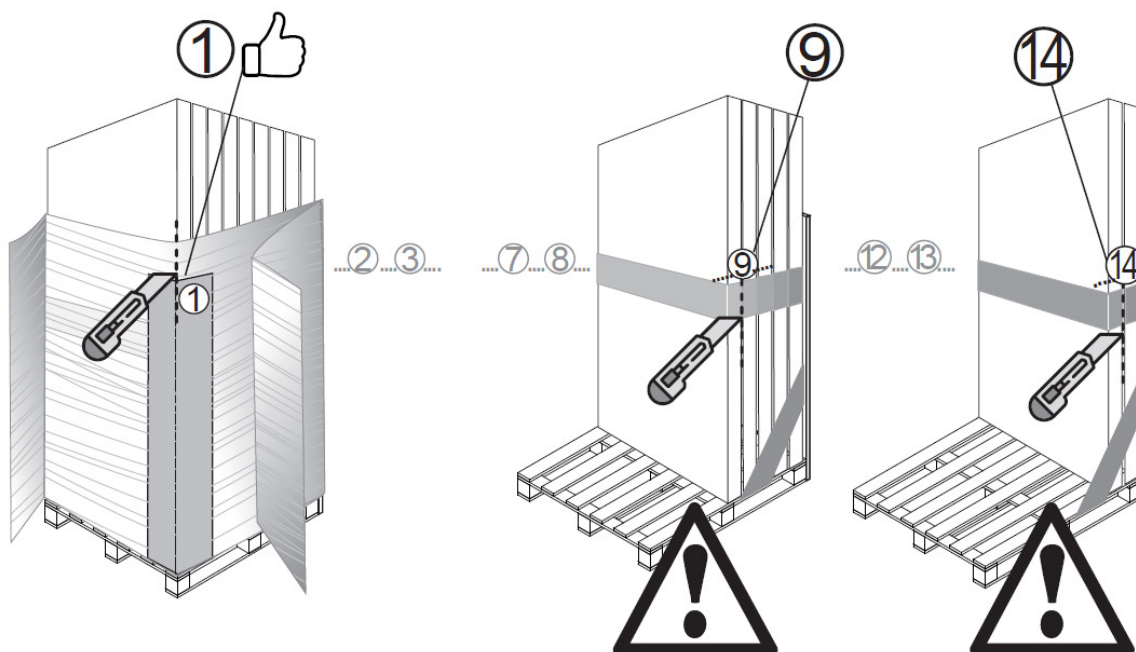

Para extraer las puertas, cortar el film siguiendo estrictamente las instrucciones y el orden numérico.

NORMATIVA

- Familia Producto: Puerta Residencial Básica (Puerta Peatonal Exterior e Interior).
- En el caso de instalación como puerta Exterior, dispone de Marcado CE conforme a la norma EN 14351-1:2006 +A1: 2011+A2:2016.
- Las prestaciones del Marcado CE se detallan en la Declaración de Prestaciones. (DoP STAM 1H).
- La puerta STAM ha sido ensayada de acuerdo a la norma **ISO 16000-9 “Aire de interiores. Parte 9: Determinación de emisión de componentes orgánicos volátiles de los productos de la construcción y del mobiliario. Método de ensayo de emisión en cámara”** y ha alcanzado la Clasificación más eficiente, A+.

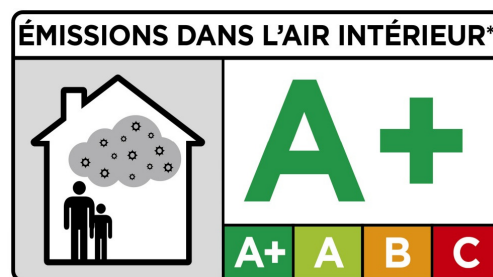


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DoP)

Prestación	Configuración STAM 1H	Especificaciones
Estanqueidad al agua	NPD	EN 14351-1:2006 +A1: 2011 +A2: 2016
Sustancias peligrosas (sólo impacto interior)	NPD	
Resistencia a la carga de viento	Clase 3	
Resistencia a los impactos (sólo puertas acristaladas con riesgo de daños)	NPD	
Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad	NPD	
Altura	NPD	
Capacidad de desbloqueo (sólo puertas bloqueadas en rutas de escape)	NPD	
Fuerzas de maniobra (sólo para dispositivos automáticos)	Clase 4	
Prestaciones acústicas	NPD	
Transmitancia térmica	1,6 W/m ² °K	
Permeabilidad al aire (*)	NPD	

NPD: Prestación No Declarada.

CÓDIGOS Y DESCRIPCIONES

CÓDIGO EAN	Código ANDREU	Designación Producto ANDREU
 8 432908 091972	XSLPHSS3D08902090GSB	STAM LINE H PRELACADO BL-A SE 3P DCHA 890x2090 CS4 GSB
 8 432908 091989	XSLPHSS3I08902090GSB	STAM LINE H PRELACADO BL-A SE 3P IZDA 890x2090 CS4 GSB



andreu

The Steel Door Company

ANDREU BARBERÁ, S.L.
Pol. Ind. Fuente del jarro
C/Ciudad de Sevilla, 20
46988 Paterna (Valencia – Spain)
Tel.: (+34) 96 134 31 00
Fax.: (+34) 96 134 08 59
andreu@andreu.es
www.andreu.es