APLICAREV
Cal Nature Pro Blanco

MORTERO BASE CAL PARA REVESTIMIENTO PROYECTADO DE FACHADAS

Mortero de revoco y enlucido con cal. Gris o Blanco. Deuso interior y exterior.GP-CR-CSIII-W2 según UNE EN 998-1

info

- Revoco base cal
- Fácil aplicación
- Aplicación manual o mecánica
- Espesor máximo de 20 mm
- Uso en interior y exterior

DESCRIPCIÓN

Mortero de revoco y enlucido hidrófugo compuesto de cal, ligantes hidráulicos ecológicos, áridos tamizados de granulometría controlada y aditivos orgánicos e inorgánicos que mejoran la trabajabilidad, adherencia y plasticidad del producto. Formulado especialmente para ser proyectado con máquina.

APLICACIONES

Mortero de revoco y enlucido con cal de uso general como revestimiento de fachada, patios, garajes, vallas, medianerías.
En el caso de aplicaciones no definidas en esta ficha consultar con el Dpto. Técnico.

SOPORTES

Los soportes deben ser rugosos duros, estables, limpios, libres de polvo, pintura y desencofrantes.
Comprobar la planeidad así como que no existen partes disgragables en el soporte y, en caso necesario sanearlo 24 h antes rellenando con el mismo material.
Fábricas de ladrillo, bloque de hormigón, termoarcilla, enfoscados rugosos de mortero M-7,5 y hormigón.

MODO DE EMPLEO

1. Aplicar preferentemente a máquina.
2. Utilizar de 4,7 - 5 l/saco de agua limpia ajustando la relación hasta conseguir una masa homogénea sin grumos y con la consistencia deseada.
3. Extender uniformemente sobre el soporte con un espesor máximo de 20 mm.
4. A los 30 minutos aproximadamente (en función de las condiciones ambientales), fratasar mediante talocha de plástico o madera.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre yeso.
- No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC.
- En espesores superiores a 20 mm, aplicar en dos capas esperando al menos 24 horas.
- En superficies absorbentes o muy calientes se recomienda humedecerlas previamente y a las 24 h., para evitar la desecación excesiva del mortero y la pérdida de resistencias.
- No aplicar sobre soportes con hidrofugantes superficiales.
- Sobre hormigón y soportes lisos o no porosos utilizar como puente de adherencia **Capafix.**
- Este es un producto listo para mezclar con agua, no añadir ningún tipo de aditivo que pueda alterar sus propiedades.
- Utilizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar en lugar cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.

APLICAREV Cal Nature Pro Blanco

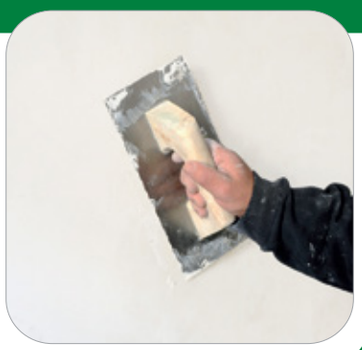

PRESENTACIÓN

APLICAREV Cal Nature Pro Blanco se presenta en sacos de papel con lámina de plástico antihumedad de 25 Kg en palets retractilados de1.050 Kg (42 sacos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	4.75-5 l/saco
Resistencia a compresión	> 4.0 Mpa
Resistencia a flexión	> 1.5 Mpa
Adherencia	> 0.3 N/mm²
Densidad del mortero endurecido	1,45 ± 1 Kg/l
Retracción	< 1 mm/m
Granulometría	< 1,2 mm
Contenido en cloruros	< 0,01 %
Consumo	19±2 Kg

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.