


SET WC MOD.618 50mm

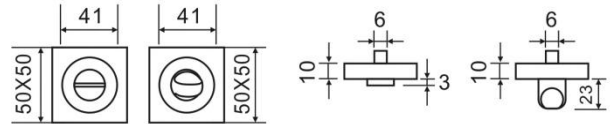

Descripción y características

Set WC fabricado en zamak

Se compone de dos partes:

1. Condena fijada a roseta interior mediante grupilla
2. Botón desbloqueo fijado a roseta interior mediante grupilla

Roseta interior fabricada en zamak

Roseta exterior cuadrada fabricada en zamak

Medidas

Diámetro exterior de la roseta 50mm

Acabados

Niquel – Negro- Negro/Niquel

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50 ± 5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$

Volumen de la solución salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$

pH de la solución a $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 7 sobre 10

Sistema de fijación

La fijación de la roseta interior a la puerta se realiza mediante tirafondos. La roseta exterior se fija a la roseta interior mediante rosca

Embalaje

Envase: 10 sets WC con condena + desbloqueo con rosetas exteriores y 1 cuadradillo 6x6mm

Embalaje: 10 envases

Fabricación

Mecanizado y Lijado

Garantía

Esta garantía ampara los productos de acero inoxidable BRASS OCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.