ANCLAJE CUADRADO Referencia 50003 *Square Post Support

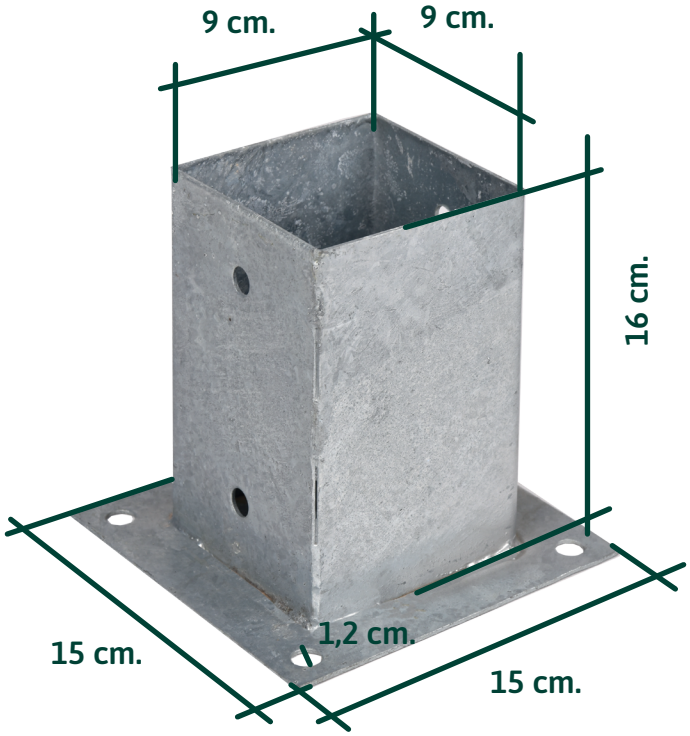

***MATERIAL:** ACERO Q195
Acero estructural de carbono

***PROPIEDADES FÍSICAS DEL MATERIAL**
Resistencia elástica: 195 MPa
Resistencia de tracción: 315-430 MPa
Densidad: 7.85 gr./cm³

***COMPOSICIÓN**
Carbono 0,06% - Manganeso 0,34%
Azufre 0,024% - Fósforo 0,019% - Silicio 0,08%

***RECUBRIMIENTO**
Acero Cincado
Cantidad de Zinc: 60 gr./m²

***PROPIEDADES FÍSICAS DEL PRODUCTO**
Resistencia a la tracción: 374 MPa
Resistencia elástica: 37,7 %
Prueba de flexión en frío: Positiva

***USOS**
- Idóneo para la fijación de estructuras de madera.
- Sujeción en diversidad de suelos: césped, tierra, hormigón.
- Adecuado para colocar vigas, tutores, vallas, etc.
- Indicado para postes cuadrados.

***MEDIDAS**
- Hueco para insertar poste: 9 × 9 cm.
- Altura del cubo metálico: 16 cm.
- Base para fijar al suelo: 15 × 15 cm.
- Espesor de la pletina: ≈2 mm.
- Diámetro del tornillo: 1,2 cm.

8 431978 500032

*__Garantía de 2 años__ por defecto de fabricación. La garantía no será válida en los supuestos de mal uso o uso inadecuado.

*Los datos aquí descritos derivan de conocimientos básicos, tomados como valores normales, en condiciones estándar. No suponen garantía jurídica frente a determinadas condiciones extremas y pueden variar en revisiones periódicas.

Oficinas: Pol. Ind. La Granadina, C/ Suecia 17-18 **Fábrica:** Finca "Lo Gallego", s/n
Telf. (+34) 965 48 77 80 **Fax** (+34) 965 48 66 80
03349 **SAN ISIDRO (Alicante)** Españainfo@cfaura.com
www.cfaura.com