FICHA TÉCNICA

ENROLLACABLES SOBRE TAMBOR GIRATORIO
Ref. 7412 TT

Descripción y características

- Enrollacable con 10 metros de cable H05VV-F de 3G1
- Cuatro tomas Bipolares con toma de tierra lateral (Schuko). 16 A-250V ~.
- Clavija Bipolar con toma de tierra lateral (Schuko). 16 A-250V~.
- Potencia máxima con cable desenrollado: 3000 W.
- Grado de protección de las tomas de corriente: IP20.

Dimensiones

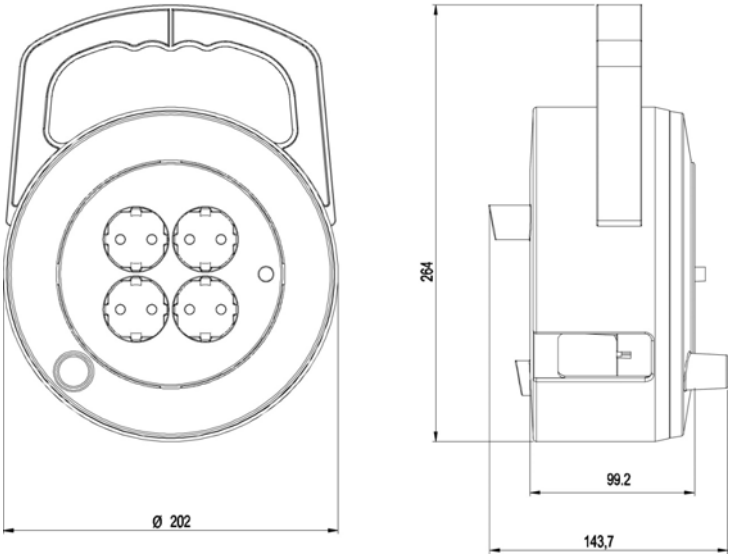

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE CE
- Reglamento Electrotecnico BT.
- Norma UNE 21031 (HD21.1S3)
- Norma EN 61242
- Norma UNE 20315

Datos técnicos:

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650ºC y 750ºC)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70ºC y 125ºC)
- Material Aislante libre de halógenos HF HALOGEN FREE

ED01/ septiembre 2016

Portalámparas y Accesorios SOLERA s.a. P. Ind. Fte. del Jarro C/Villa de Madrid, 53. Paterna 46988 (Valencia) España
Tel. 96 132 23 01 **Fax:** 96 132 39 54 **Web:** www.psolera.com