

Base industrial mural 2P+T, 16A 230V~. IP44.

Base industrial mural 2P+T, 16A 230V~. IP44.  
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Tipo                  | Base industrial mural |
| Nº de polos           | 2P + T                |
| Tipo de embornamiento | Por tornillo          |
| Posición de la tierra | 6h                    |
| Corriente nominal     | 16A                   |
| Tensión nominal       | 230V                  |
| Color                 | Azul                  |

Datos técnicos

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Grado de protección (IP)            | IP44             |
| Grado de protección (IK)            | IK09             |
| Resistencia al choque de impacto    | Fuerte           |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 850 °C           |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 125 °C           |
| Estabilidad dimensional             | -25 °C -> +80 °C |
| Libre de halógenos                  | Sí               |

Normativa

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Marcado CE                  | Sí                                      |
| Marcado UK                  | Sí                                      |
| Marcado CMim                | Sí                                      |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Conforme a REBT                                                    | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |


Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220043060  |
| Código EAN envase   | 8423220043060  |
| Código EAN embalaje | 18423220043067 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 10             |
| Uds. Pallet         | 99999          |
| Medidas Embalaje cm | 33x17x26       |
| Peso unitario (g)   | 224            |
| Peso Envase (Kg)    | 0,22           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 2,45           |
| Código arancelario  | 85366990       |

Croquis

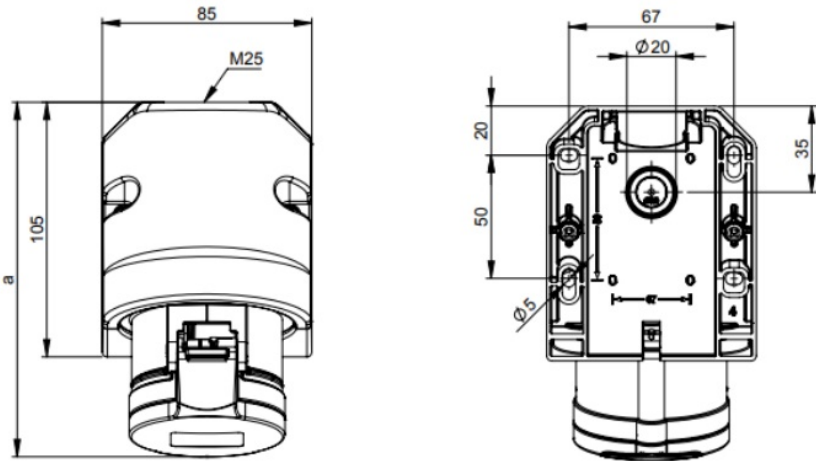

| Ampere | 16  |     |     | 32  |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pole   | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| a [mm] | 142 | 145 | 144 | 155 | 155 | 157 |
| b [mm] | 97  | 98  | 104 | 106 | 106 | 111 |
| M [mm] | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  |

