

## BRI-510501 VP2 CROMO BAÑO TALOS PRO (BRI-510501S+351502+3544+245002C)

Referencia: **BRI-510501VP2**

Colección: TALOS PRO

Ubicación: Categoría:

Acabado:

B  
A  
Ñ  
O  
B  
A  
Ñ  
E  
R  
A  
CROMO

### Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.




- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composicion y recambios

- Manecilla : BRI-510035
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Cartucho : 35000 (300224)
- Aireador : 1534 (252879)
- Inversor : 1875 (252906)
- Valvula antiretorno : ARD15 (181680)
- Asiento : AGM-2I (252816)
- Tuerca de asiento : T3/4 (160220)
- Floron + excentrica : 1324 (182094)
- Ducha de mano : 351502 (99Z305273)
- Soporte de ducha : 3544 (99Z300793)
- Flexo de ducha : 245002C (99Z305105)

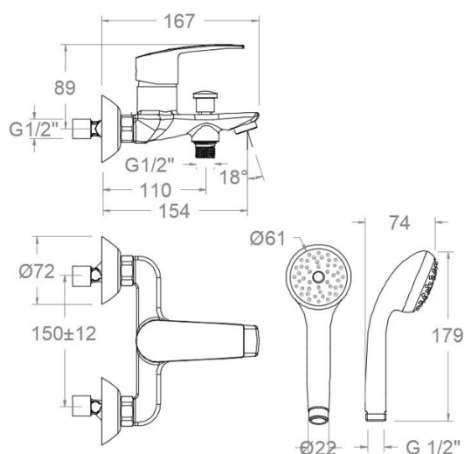

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol.  
 Ind. Fontsa, 08970 Sant  
 Joan Despí - Barcelona  
 (Spain) T. +34 93 373 80 01  
 - F. +34 93 373 78 58 -  
 info@rsramonsoler.com

