



NV-XVR410/ NV-VR810



Características y Funciones

Entradas de video y transmisión

- Compatible con cámaras HDTVI, AHD y analógicas
- Larga distancia de transmisión sobre cable UTP y coaxial

Compresión y grabación

- Formato de compresión H.264+ que mejora la eficiencia de codificación hasta un 50% y reduce los costes de almacenamiento de datos
- Soporta resolución de 1080p en tiempo real para todos los canales cuando están habilitados,

Salida de video

- Salida HDMI/VGA con resolución 1920x1080

Almacenamiento y reproducción

- Espacio para 1 HDD SATA (con capacidad de hasta 6 Tb)
- Reproducción simultánea de 4/8 canales con resolución de hasta 720p

Función Inteligente

- VQD (diagnóstico de calidad de video)
- Contraseña de acceso
- Soporta control PTZ a través de Omnicast VMS


Acceso de red y ethernet

- Hik Cloud P2P & HiDDNS para una conexión sencilla
- 10/100Mbps
- Límite del ancho de banda configura

Especificaciones

Modelo		NV-XVR410	NV-XVR810	NV-XVR1610
Entrada Video/Audio	Compresión de video	H.264+/H.264		
	Entrada analógica de video	4-ch	8-ch	16-ch
		BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω)		
	Entrada HDTVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	Entrada AHD	720p25, 720p30		
	Entrada CVBS	Support		
	Compresión de audio	G.711u		
	Entrada de audio	1-ch ,RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
Salida Video/Audio	Salida HDMI/VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Resolución	1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF		
	Main stream	1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)		
	Sub stream	4CIF/2CIF@6fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)		
	Bitrate de video	32 Kbps a 4 Mbps		
	Salida de audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
	Bitrate de audio	64 Kbps		
	Dual stream	Soportado		
	Tipo de stream	Video, video y audio		
	Reproducción simultánea	4-ch	8-ch	16-ch
Gestión de red	Conexiones remotas	32	128	
	Protocoló de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Disco duro	SATA	1 x conexión SATA		
	Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad por disco		
Conexiones externas	Red	1 x RJ45 10M/100M Ethernet		
	USB	2 × USB 2.0 en el panel trasero		
General	Alimentación	12V DC		
	Consumo (sin HDD)	≤ 8 W	≤ 12 W	≤ 20 W
	Temperatura de funcionamiento	-10 °C to +55 °C		
	Rango de humedad	10% to 90%		
	Dimensiones (An×La×Al)	200 × 200 × 45 mm		285 × 210 × 45 mm
	Peso (sin HDD)	≤ 0.8 kg		≤ 1.2 kg

Conexiones físicas:

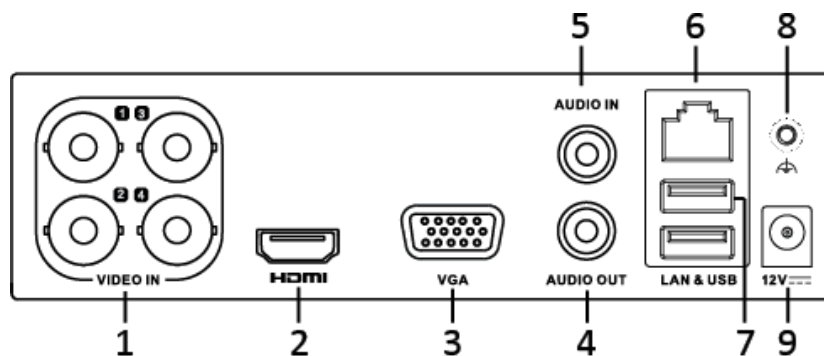

El panel trasero de los modelos NV-XVR-810 & NV-XVR-1610 posee 8 ó 16 entradas de video.

Index	Descripción	Index	Descripción
1	VIDEO	6	ETHERNET
2	HDMI	7	USB
3	VGA	8	GND
4	SALIDA DE AUDIO, CONECTOR RCA	9	12V DC
5	ENTRADA DE AUDIO, CONECTOR RCA		