

REFERENCIA	MECANISMO COLOR BLANCO	MECANISMO COLOR NEGRO
	GW 20 005 / 08 GW 20 503 / 04 GW 20 510 a GW 20 523 GW 20 527 /27 /29 /30 /31 GW 20 559 GW 20 571 /72 /76 /77 /79 GW 20 580 /83 /84 /85 /88 /89 /91	GW 21 005 / 08 GW 21 503 / 04 GW 21 510 a GW 20 523 GW 21 527 /27 /29 /30 /31 GW 21 559 GW 21 571 /72 /76 /77 /79 GW 21 580 /83 /84 /85 /88 /89 /91
DESCRIPCIÓN	MECANISMOS SERIE SYSTEM: INTERRUPTORES - PULSADORES - CONMUTADORES - CRUZAMINETO	
APLICACIÓN	Cajas - Serie 27 Combi - IP40, IP55 Placas y soportes - Serie System Cajas de Suelo - Serie 24SC Placas de montaje - GW27 401 - GW 27 403 Puestos de Usuario	

CARACTERÍSTICAS

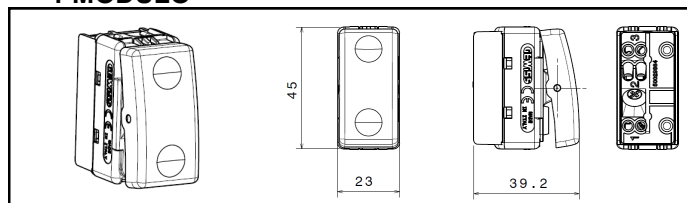
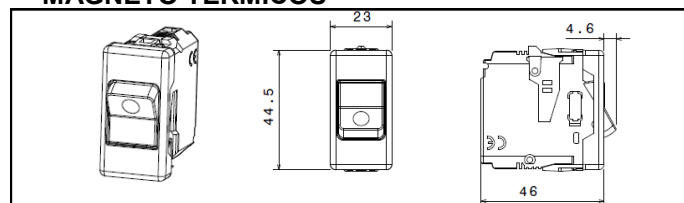
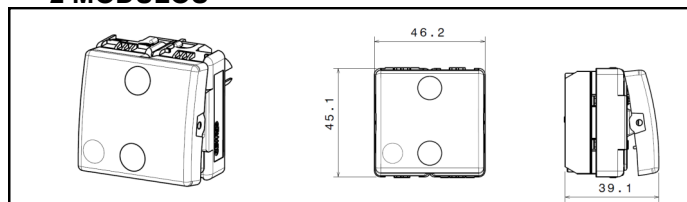
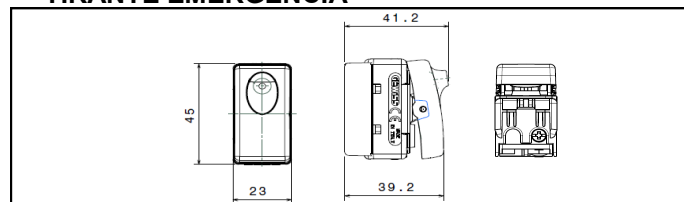
CAPACIDAD DEL BORNERO	2 x 4 mm ²
RESISTENCIA A LA TENSION DE PRUEBA	2000 V a 50 Hz en 1 minuto
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	> 5 MΩ
CATEGORÍA DE UTILIZACIÓN	1,25n (200 cambios de posición)
FUNCIONAMIENTO PROLONGADO (Nº CAMBIOS POSICION)	40.000 con In 250v~cosφ=0,6
TERMOPRESIÓN CON BOLA	125°C
PRUEBA HILO INCANDESCENTE	850°C
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	IEC 60884-1
RESISTENCIA DE LOS BORNES A LA TRACCIÓN DE LOS CABLES	> 50N
RESISTENCIA DEL MECANISMO EN EL SOPORTE	> 0,6 J

MARCAS DE CALIDAD

CAPACIDAD DE APRIETE DE LOS BORNES

Conductores flexibles		Conductores rígidos	
Mínimo: 0,75mm ²	Máximo: 2x4mm ²	Mínimo: 0,5mm ²	Máximo: 2x2,5mm ²


1 MÓDULO

2 MÓDULOS
DIMENSIONES
1 MÓDULO

MAGNETO TÉRMICOS

2 MÓDULOS

TIRANTE EMERGENCIA


INTERRUPTORES

 GW 20 571 - 16AX
1P - 250V ca
Genérico

 GW 20 572 - 16AX
1P - 250V ca
Luminoso 230V ca

 GW 20 583 - 16AX
1P - 250V ca
Retroiluminable

 GW 20 503
2P - 16AX - 250V ca
Genérico

 GW 20 504
2P - 16AX - 250V ca
Luminoso - 230V ca

 GW 20 584
2P - 16AX - 250V ca
Retroiluminable

 GW 20 005
2P - 10AX - 250V ca
Con llave

 GW 20 585
25A 250V ca

CONMUTADOR

 GW 20 559
1P - 10AX - 250V ca
Posiciones 1 - 0 - 2

CONMUTADORES

 GW 20 576 - 16AX
1P - 250V ca
Genérico

 GW 20 577 - 16AX
1P - 250V ca
Luminoso 230V ca

 GW 20 588 - 16AX
1P - 250V ca
Retroiluminable

 GW 20 008
1P - 10A - 250V ca
Con llave

 GW 20 589
Conmutador 16AX
Retroiluminable

CRUZAMIENTO

 GW 20 579 - 16AX
1P - 250V ca
Genérico

 GW 20 580
Cruzamiento 16AX
Retroiluminable

PULSADORES

 GW 20 510
1P - NA - 10A
250V ca
Genérico

 GW 20 515
Luminoso - 230V ca
GW 20 516
Luminoso - 12/24V

 GW 20 529
1P - NA - 10A - 250V ca
Retroiluminable

 GW 20 511
1P - NA - 10A
250V ca
Abrepuerta

 GW 20 512
1P - NA - 10A
250V ca
Timbre

 GW 20 513
1P - NA - 10A
250V ca
Lámpara

 GW 20 514
1P - NA - 10A
250V ca
Luz de escalera

 GW 20 530
2P - NA - 10A
250V ca

 GW 20 522
1P - NA - 10A - 250V ca
Auxiliar NC
Marcha

 GW 20 523
1P - NC - 10A - 250V ca
Auxiliar NA
Parada

 GW 20 518
2P - NA - 10A - 250V ca
Con tirante

 GW 20 520
1P - NA+NA - 10A
250V ca
Con interbloqueo

 GW 20 521
1P - NA+NA - 10A
250V ca
Con interbloqueo

 GW 20 519
1P - NC - 10A
250V ca
Genérico

 GW 20 517
2P - NA - 10A
250V ca
Genérico

 GW 20 591
1P - NA - 10A - 250V ca
Con placa porta etiquetas luminosa y conexión
para lámparas casquillo 56 x 36 mm

 GW 20 527
Pulsador 10A
Retroiluminable

**APAR. MANDO
DISCOS DE SEÑALIZACIÓN**


 GW 20 583
1P - 16AX - 250V ca
Interruptor

 GW 20 588
1P - 16AX - 250V ca
Conmutador


 GW 20 528
1P - 10AX - 250V ca
Conmutador 1-0-2

 GW 20 529
1P - NA - 10A - 250V ca
Pulsador

 GW 20 531
1P - NC - 10A - 250V ca
Pulsador

SEÑALIZACIÓN


Unidades de señalización de ampolla


 Discos señalizadores para
señalización funcional

GRADO DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO INSTALADO

GRADO	COMPONENTE	INSTALACIÓN	NORMA
IP41	Conjunto aparato + soporte + placa con aparatos con frontal cerrado.	De empotrar, con acabado residencial o similar, en posición vertical, instalado según las reglas del arte. Adecuado para el uso para la zona 3 de cuartos de baño o duchas.	EN60529

COMPORTAMIENTO FRENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Agente Componente	Agua	Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
			Concentrados	Diluidos	Concentradas	Diluidas	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Aparatos SYSTEM	Resistente	Resistencia limitada	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

* Las resistencias indicadas son válidas para una temperatura ambiente no mayor de 40°C.