



05


**REFRACTARIOS  
ANDALUCIA**

Carrerera Guadalcanal a Valverde de Llerena Km.5

## DESIGNACIÓN COMERCIAL


**LADRILLO REFRACTARIO 22X11X5 TERRA**
**UNE-EN 771-1 ESPECIFICACIONES DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA.  
PARTE 1: Piezas de arcillas cocida**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PIEZA DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA			CATEGORÍA II		TIPO HD	
DIMENSIONES :	TOLERANCIA :	RECORRIDO:	PLANEIDAD	DENSIDAD APARENTE	DENSIDAD ABSOLUTA	
220 x 110 x 50 mm (longitud x ancho x alto)	T1	R1	0 mm	1800 Kg/m <sup>3</sup> Tolerancia D1	1900 Kg/m <sup>3</sup> Tolerancia D1	

## RESISTENCIA A COMPRESIÓN

RESISTENCIA MEDIA= 47.1 N/mm <sup>2</sup>	REFRENTADO CON MORTERO DE CEMENTO	MÉTODO DE ACONDICIONAMIENTO: INMERSIÓN EN AGUA 24 HORAS	MUECAS DESTINADAS A SER RELLENADA CON MORTERO	RESISTENCIA NORMALIZADA
CARA ROTURA: CARA DE CONTACTO	ORIENTACIÓN: ⊥ A LA CARA DE APOYO			34 N/mm <sup>2</sup>
PROPIEDADES TÉRMICAS	PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	DURABILIDAD	ABSORCION DE AGUA	PORCENTAJE INICIAL DE ABSORCIÓN DE AGUA
λ10,SECO W/Mk (P=90%)	Coef. Dif. del vapor de agua	F1	15%	2 Cwi,s
0,55	5 / 10			
CONTENIDO SALES SOLUBLES ACTIVAS	ADHERENCIA (valor tabulado) *			REACCION AL FUEGO
CATEGORIA S1	0.15 N/mm <sup>2</sup>			A1
				1 mm/m

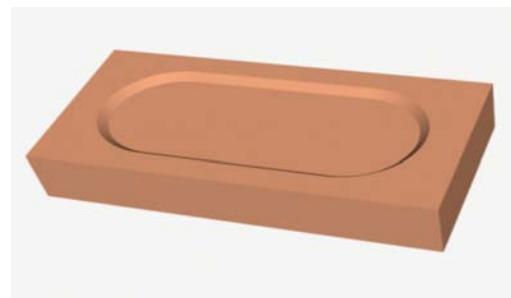

\* para morteros de uso corrientes

DIRECCIÓN

FECHA Y FIRMA