


AMORTIGUADOR 60x60mm AMARILLO.

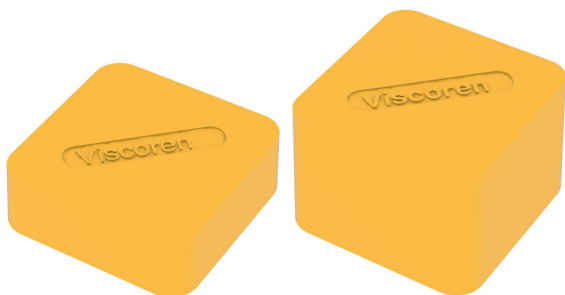

Fabricado con material Viscoren®, este amortiguador está especialmente indicado para la construcción de suelos flotantes y soportación de máquinas con régimen de trabajo por encima de 1.200 r.p.m.

60x60x20mm Capacidad de carga entre 15-170 Kg.
Frecuencia de resonancia 12-18 Hz.

60x60x40mm Capacidad de carga entre 15-125 Kg.
Frecuencia de resonancia 8-12 Hz.

Ventajas ofrecidas por el material:

- Excelente resistencia a los rayos U.V.
- Excelente resistencia al ozono.
- Buen comportamiento frente a numerosos agentes químicos.
- Material reciclable 100%.
- Combina muy baja frecuencia de resonancia y buen amortiguamiento.

Ventajas ofrecidas por el diseño:

- Fácil instalación y montaje.
- Buena estabilidad.
- Diseño tecnológico de última generación.

Uso recomendado:

- Amortiguamiento de máquinas:
> 1.200 r.p.m.
- Suelos flotantes.


Ejemplos de uso:

- Salones de celebraciones.
- Supermercados.
- Empresas con maquinaria en locales comerciales.
- Locales sin música de horario nocturno.
- Locales con música de horario diurno.
- Cines.

Componentes del sistema:

1. Amortiguador Viscoren 60x60mm
2. Banda perimetral (ml)
3. Fibra mineral fonoabsorbente (m2)
4. Tablero DM 19mm
5. Lámina Plástica
6. Capa Compresión (6 cm espesor)

Los sistemas de montaje y las cantidades indicadas son orientativas.
Tecnolástica no se hace responsable del montaje final de los productos.
Reservado el derecho de modificación en construcción y medidas.
Los datos no serán utilizados como documento de control.

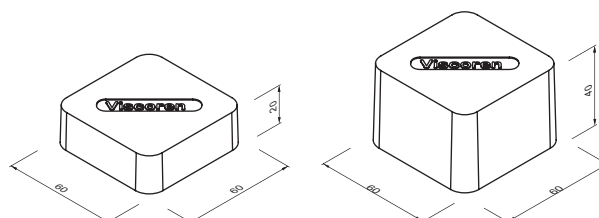

REF: V1502801

REF: V1502802

