


Descripción:
Tirador en perfil
Sin mecanizado


Presentación:
Envase individual
Tornillos M4x25_2 o 4 unidades

Material:
Aluminio

Acabado:
Cromo brillo
Inox look
Blanco Mate
Negro mate
Gris metal
Marrón metal

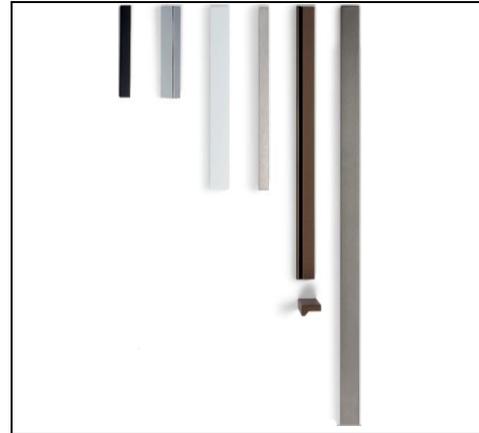

Medidas:

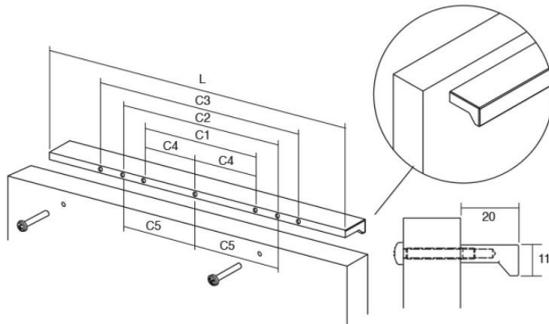

01	24	M1	M2	M23	M41	C1	C2	C3	C4	C5	L
Polished chrome <i>Cromo brillo</i>	Stain. steel look <i>Inox look</i>	Matt white <i>Blanco mate</i>	Matt black <i>Negro mate</i>	Metallic grey <i>Grts metal</i>	Metallic brown <i>Marrón metal</i>						
0077064L01	0077064L24	0077064LM1	0077064LM2	0077064LM23	0077064LM41	64	-	-	-	-	100
-	-	0077128LM1	0077128LM2	0077128LM23	0077128LM41	128	160	-	-	-	200
0077128L01	0077128L24	-	-	-	-	96	128	160	-	-	200
0077192L01	0077192L24	0077192LM1	0077192LM2	0077192LM23	0077192LM41	192	-	-	-	-	300
-	-	0077256LM1	0077256LM2	0077256LM23	0077256LM41	256	-	-	-	-	400
0077256L01	0077256L24	-	-	-	-	256	320	-	-	-	400
-	-	0077416LM1	0077416LM2	0077416LM23	0077416LM41	416	-	-	-	-	500
0077416L01	0077416L24	-	-	-	-	320	416	-	-	-	500
-	-	0077480LM1	0077480LM2	0077480LM23	0077480LM41	480	-	-	-	-	600
0077512L01	0077512L24	-	-	-	-	480	512	-	-	256	600
0077640L01	0077640L24	0077640LM1	0077640LM2	0077640LM23	0077640LM41	640	-	-	320	-	900
-	-	00771440LM1	00771440LM2	00771440LM23	00771440LM41	480	1440	-	-	-	1480

Resistencia de corrosión:

Los tiradores han superado las pruebas de niebla salina, UNE EN ISO 9227 "Ensayos de corrosión en atmosferas artificiales" (5% solución salina/48 horas).

Resistencia mecánica:

No aplica

Limpieza:

Paño húmedo

Utilizar productos de limpieza neutros.

Plano de montaje:

No aplica

