



Tacos para fijar sobre aislamientos IPL



IPL 60



IPL 95

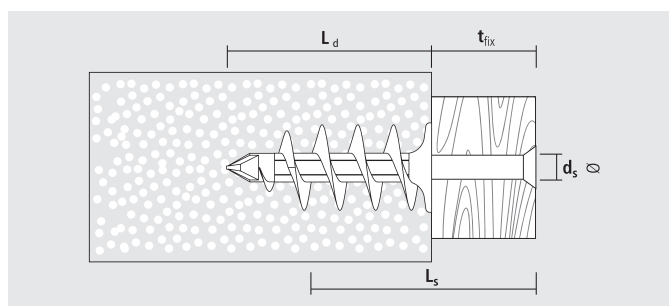

Características

- Taco para fijar elementos sobre el SATE como buzones, alarmas, desagües, etc.
- No genera puente térmico.
- Fijación directa, sin taladro previo.
- Fabricado en nylon resistente a la intemperie.


Montaje



Adecuado para materiales

- Sistema de aislamientos térmicos exterior (SATE).
- Placas de fibra de madera (pretaladro Ø13 mm).
- Placas PU alta densidad
- Placas PS

Instalación



Cajas

IPL					Precios		Envase	Embalaje
Denom.	L _d [mm]	Punta Atornillar	d _s [mm]	L _s [mm]	Código	Precio €/100 u.	(Uds.)	(Uds.)
IPL 60	58	TX 40	4,5 - 5,0	30 + t _{fix}	960IPL	111,80	25	300
IPL 95	95	SW 13	8/10/M8	40 + t _{fix}	995IPL	172,00	25	200

DUO BIT TX20 / TX40		Precios		Envase	Embalaje	Embalaje
Medidas	Usar con	Código	Precio €/100 u.	(Uds.)	(Blister)	(Uds.)
1/4" x 43 mm	IPL60 y TX20	7DTX20TX40	6,90	2	10	20
1/4" x 43 mm	IPL60 y PZ2	7DPZ2TX40	6,90	2	10	20

Cargas recomendadas F _{Rec} [kN]					
	Aplicaciones en PS15, PS20 F _{Rec} [kN]	XPS F _{Rec} [kN]	Usar con	Profundidad de inserción del tornillo	
				mín. [mm]	max. [mm]
IPL60	0,07	0,14	Tornillo aglomerado Ø 4,5 - 5,0	30	50
IPL95	0,14	0,28	Espárrago doble rosca Ø 8, Ø 10 y M8	40	80