Pol. Ind. El Salvador II
Vial D, 8
02630 La Roda
Telfn: 967 440 257
ventas@exojo.es - www.exojo.es

SERIE VITRIFICADA MATE

Conductos para evacuación de humos y gases de simple pared, en acero vitrificado interior/exterior a 850ºC. Garantizando la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones. Conexión macho-hembra con macho reducido, para unión estética sin necesidad de abrazadera.

MATERIAL

- Acero esmaltable de 0.5 y 0.6 mm de espesor.
- **Acabado:** Vitrificado negro mate.

CARACTERISTICAS

- **Test de corrosión V2:** Producto idóneo para la utilización con cualquier tipo de combustibles solidos **,** liquidos o gaseosos, al haber superado el test de corrosión por condensación.
- **Soldadura:** Láser en continuo en todas las piezas.
- **Sistema de unión:** Macho-hembra con macho reducido para tubos y accesorios.
- **Temperatura:** Hasta 600ºC.

CERTIFICADOS CE

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.
Producto certificado por KIWA conforme a la norma **EN1856-2:2009.**

APLICACIONES

- Calderas de gas, gasoil y no condensación.
- Estufas de combustibles sólidos, hornos.
- Calderas de vapor.
- Generadores de aire caliente.
- Montaje interior.

DESIGNACION

- T600-N1-D-V2-L80080-G800M
- T600-N1-D-V2-L80090-G800M
- T600-N1-D-V2-L80110-G800M

❖ **DOP nº 5**

DIÁMETROS

120 - 150 -200

ØDN	REF.	A	B	C
120	TEVM12090	300	160	150
150	TEVM15090	335	175	170
200	TEVM20090	400	205	200

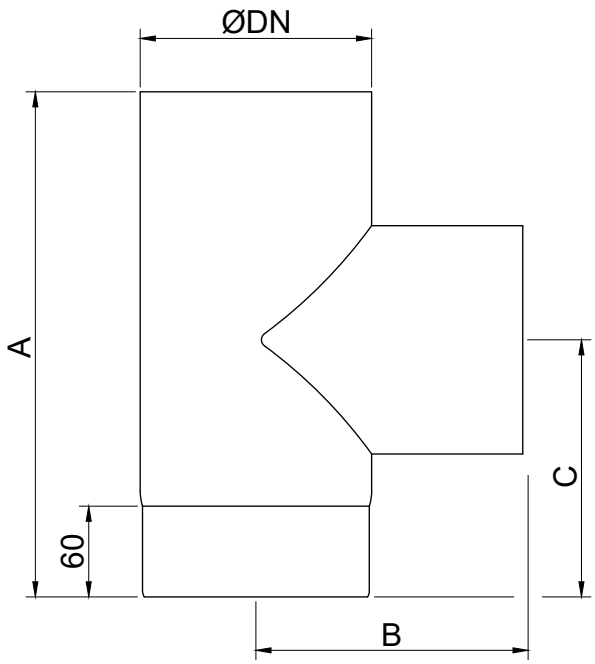

Uds. en mm.

Dibujado	VGL	REF.	TEVM1209005E - TEVM1509005E - TEVM2009006E	
Revisado	NLQ	TE VITRIFICADA MATE A 90º		
Aprobado	CB			
FECHA	18/05/2023	SERIE	MATERIAL	ESPESOR
ESCALA	1:5	VITRIFICADA MATE	ACERO ESMALTABLE	0,5 / 0,6

EXOJO
conductos de evacuacion y sistema de chimeneas
POL. IND. EL SALVADOR II
VIAL D, Nº8
02630 LA RODA
ALBACETE

Rev. 0