



Adri

DE-0437-BLA

Proyector IP20 Adri LED 9.4W 3000K Blanco 546lm

Instrucciones de montaje
Datos Fotométricos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



IP20    90°  355

Potencia (W) : 9.4W

Consumo total de la luminaria (W) : 10.2W

Lúmenes reales : 546

Lm / W reales : 54

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco
cálido - 3000K

Tipus Regulació : ON-OFF

Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 74°

Material de la estructura : Acero, Policarbonato

Acabado estructura : Blanco

Material del difusor : Policarbonato

Acabado difusor : Opal

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz


Power Factor : 0.50

Vida útil : 36.000h L70B30

Temperatura máx. : 25°C

Garantía : 5 Años

Eficiencia energética : LED A++





CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Fuente de luz: LED

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG0



CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Potencia utilizada: 10.2W

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019

LOGÍSTICA


Peso neto (Kg): 0.65

Peso embalado (Kg): 0.8

Embalaje: 385mm x 75mm x 110mm




12 Un

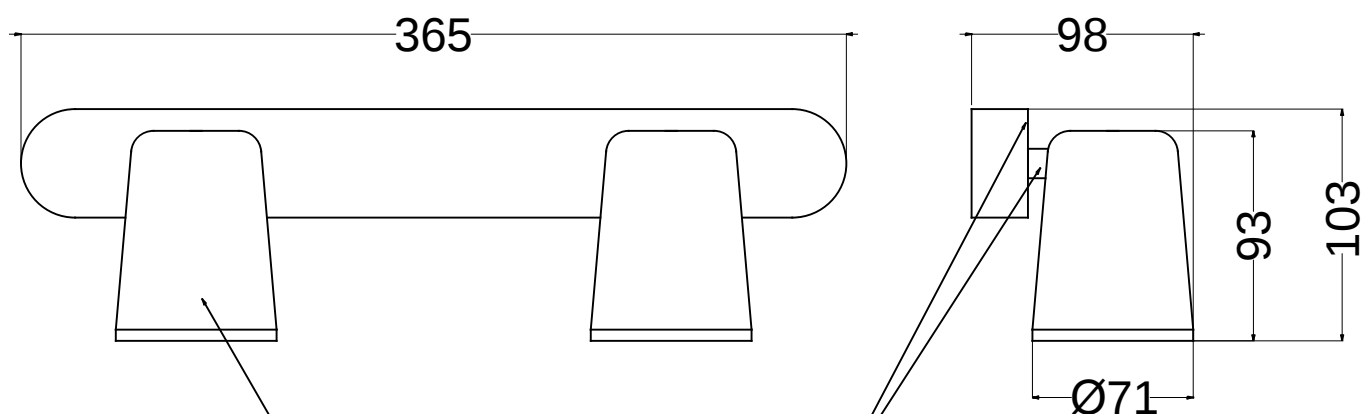

IRON / WHITE

POLYCARBONATE / WHITE

INSTALLATION TEMPLATE

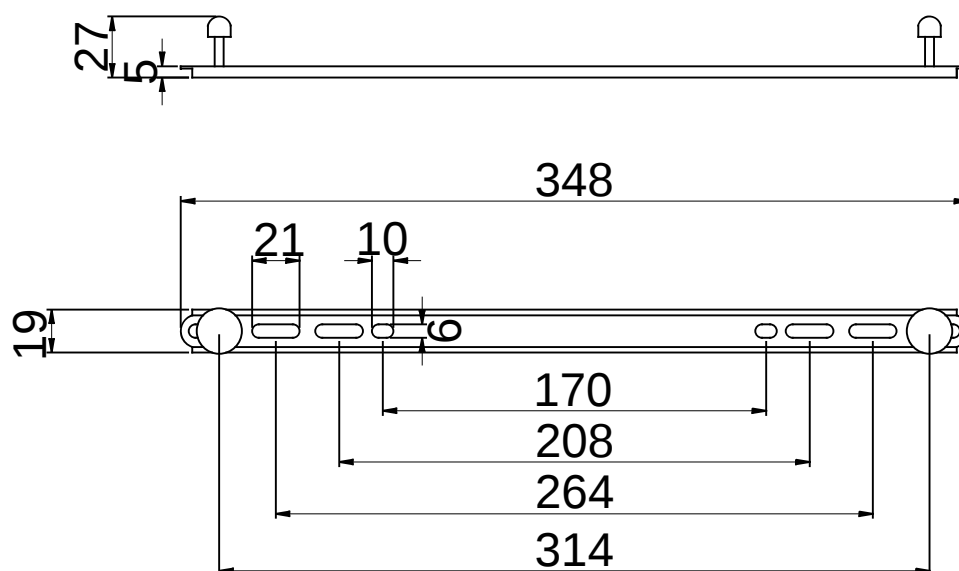



Adri

DE-0437-BLA

Proyector de uso interior con iluminación orientable.

Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Acero, Policarbonato. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años.

Peso neto del producto (Kg): 0.65
Anchura o diámetro del producto (mm): 380
Altura del producto (mm): 114
Salida del producto (mm): 98

Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 20. Potencia máxima de la fuente de luz: 9.4W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Diámetro máximo de la bombilla que admite la luminaria: 36.000h L70B30. UGR: 22.8. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 546. Flujo nominal (lm): 1620. Lm / W reales: 54. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 9. Equipo incluido: Si, electrónico. Potencia total: 10.2. Factor de potencia: 0.50. Equipo regulable incluido: ON-OFF.