CE

Ceràmica Fusté, S.A
Ctra de Palau, 3
25244 Fondarella
(Lleida)
España

08

CF-M 1/4-01

EN 771 - 1: 2011+A1:2016

Pieza P para uso en fábrica de albañileria protegida

Categoria II

Medidas: Longitud x anchura x altura	 280 mm x 140 mm x 40 mm

Esquema:

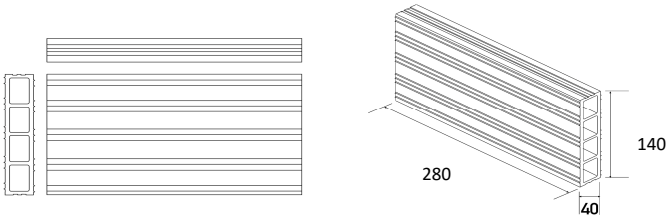

Dimensiones: Categoría de tolerancia Categoría de recorrido	280 x 140 x 40 mm T1 R1
Planicidad de las caras de apoyo: Paralelismo de las caras de apoyo:	≤ 5 mm ≤ 5 mm
Configuración:	Como en el esquema adjunto (Pieza del grupo 2 según la Norma EN 1996-1-1)
Resistencia a compresión normalizada:	≥ 5,0 N/mm2
Estabilidad dimensional:	≤ 0,6 mm/m
Contenido en sales solubles activas:	cat. S0
Reacción al fuego:	Euroclase A1
Absorcion de agua:	≤ 20%
Aislamiento acústico al ruido aerio directo Densidad aparente (valor medio): Configuración:	 785 Kg/m3 - D1:10% Como anteriormente
Resisténcia Térmica:	0,24 W/m.k
Durabilidad frente al hielo/deshielo:	No destinado a ser expuesto
Substancias peligrosas:	NPD