



# productos Climax

**MADE IN SPAIN**

# LORY

# DISPOSITIVO ANTICAÍDAS

# FALL ARREST DEVICE



[WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM](http://WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM)

CE

## LORY DISPOSITIVO ANTICAÍDAS FALL ARREST DEVICE



### Descripción Description

Lory es un robusto dispositivo multipropósito para uso industrial y deportivo.

Lory is a robust multipurpose device for use in industrial access and sport climbing applications.

### Características Characteristics

Funciona tanto para vías de acceso, como dispositivo descensor de rescate gracias a su sistema de freno semi-automático para el posicionamiento de la cuerda, dispositivo de retención para techos y filos, dispositivo de anclaje temporal y como dispositivo anticaídas

Existen dos tipos de dispositivos:

**LORY safe** con el movimiento sin obstáculos de la palanca (para uso industrial) y **LORY smart** con el movimiento de la palanca impedido (también para uso deportivo). El impedimento de la rotación de la palanca ayuda en la alimentación de cuerda al escalador.

Al tirar del extremo de trabajo de la cuerda (1), ésta se bloquea. Al tirar de la palanca la cuerda se libera gradualmente. Si la palanca se tira hacia abajo a su posición terminal la función de doble parada se activa para bloquear la cuerda de nuevo. Para reanudar el descenso devolver la palanca a su posición cerrada y reiniciar el proceso.


Its functionality spans the range from rope access and rescue descender device through semi-automatic belay device to rope positioning, retention device for use on rooftops and edges, temporary anchor device and as fall arrest on flexible guideline.

Two sub-types of the device exist:

**LORY safe** with unimpeded movement of the cam (for industrial use) and **LORY smart** with impeded movement of the cam (also for sport use). Cam rotation impediment aids in feeding rope to the lead climber.

By pulling the working end of the rope the cam (1) engages and jams the rope. By pulling the handle the cam gradually releases the rope. If the handle is pulled down to its terminal position the double-stop function is triggered which blocks the rope again. To resume descending, return the handle in closed position and restart the process.

**LORY**  
DISPOSITIVO ANTICAIADAS  
FALL ARREST DEVICE

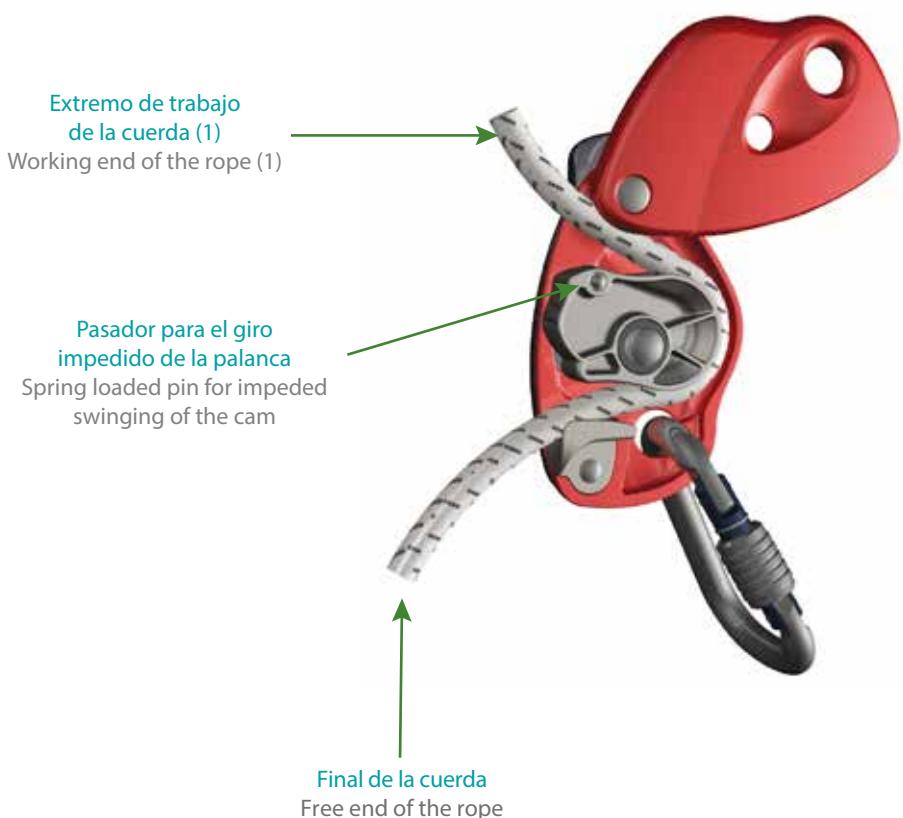

Ensayos / Certificación CE  
Test / CE Certification

Certificación CE  
Normas: EN 15151  
EN 341-a  
EN 353-2  
EN 358

Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992  
Organismo de control N° 0123

CE Certification  
Norms: EN 15151  
EN 351-a  
EN 353-2  
EN 358

Health and safety requirements of R.D.1407/1992  
Control body number: No. 0123