



TOPFORM S.L.

Carretera Yuncos – Cedillo Km 2,8

45210 Yuncos (Toledo)

Tel: 925 021 200 Fax: 925 021 225

información@topformgroup.com

www.topformgroup.com

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

MÓDULO BAJO HIDRÓFUGO

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

SOPORTE CUERPO:

Tablero aglomerado de 16 mm de grosor con tratamiento hidrófugo y una densidad media de $680 \pm 30 \text{ Kg/m}^3$. Su contenido en formaldehído es inferior a 8 mg/100g (clase E1).

SOPORTE TRASERA:

Tablero aglomerado de 6 mm de grosor y una densidad media de $680 \pm 30 \text{ Kg/m}^3$. Su contenido en formaldehído es inferior a 8 mg/100g (clase E1).

RECUBRIMIENTO:

CARA: Laminado decorativo DPL gris, textil o roble.

CONTRACARA: Laminado decorativo DPL gris, textil o roble.

TRASERA: Laminado decorativo DPL gris, textil o roble.

TIPO CANTO Y


ADHESIVO: Canto de PVC mismo color 0,6 mm en partes vistas y 0,6 mm en partes ocultas.

GRIS Y TEXTIL Cola EVA

TIPO CANTO Y

ADHESIVO: Canto de PVC mismo color 0,8 mm en partes vistas y 0,4 mm en partes ocultas.

ROBLE Cola EVA

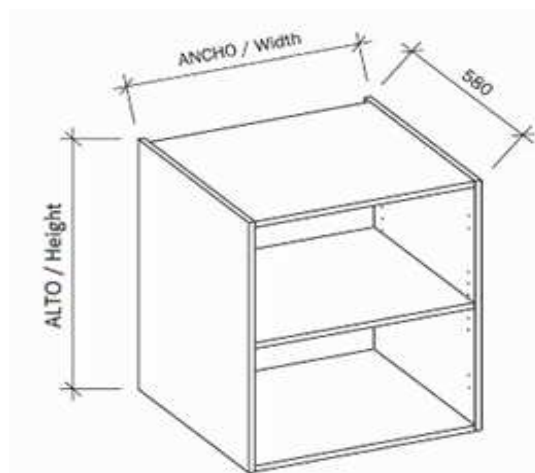



TOPFORM S.L.

Carretera Yuncos – Cedillo Km 2,8


45210 Yuncos (Toledo)

Tel: 925 021 200 Fax: 925 021 225

información@topformgroup.com

www.topformgroup.com

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS

	APARTADO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	NORMA
	Fuerza vertical hacia abajo de entrepaños	No se admiten caídas	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Fuerza horizontal hacia el exterior de entrepaños	No se admiten caídas	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Soportes de entrepaños	No se admiten roturas ni degradaciones	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Carga vertical sobre puertas abatibles	Puerta unida al mueble	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Carga horizontal sobre puertas abatibles	Puerta unida al mueble	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Carga estática para techos de muebles	No se admiten roturas ni degradaciones	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Estabilidad del mueble con puertas cerradas y superficies vacías	No se admite vuelco o si se sostiene por un elemento extraíble no debe bascular	Correcto	UNE-EN 14749:2016



TOPFORM S.L.

Carretera Yuncos – Cedillo Km 2,8

45210 Yuncos (Toledo)

Tel: 925 021 200 Fax: 925 021 225

información@topformgroup.com

www.topformgroup.com

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS

	APARTADO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	NORMA
	Estabilidad del mueble con puertas abiertas y superficies vacías	No se admite vuelco o si se sostiene por un elemento extraíble no debe bascular	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Estabilidad del mueble con superficies vacías y con de carga de vuelco	No se admite vuelco o si se sostiene por un elemento extraíble no debe bascular	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Estabilidad del mueble con superficies cargadas y con de carga de vuelco	No se admite vuelco o si se sostiene por un elemento extraíble no debe bascular	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Estabilidad del mueble con puertas cerradas y afianzadas	No se admite vuelco o si se sostiene por un elemento extraíble no debe bascular	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Estabilidad del mueble como plano de trabajo	No se admite vuelco o si se sostiene por un elemento extraíble no debe bascular	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Muebles apoyados en el suelo para fijarse a la estructura	Mueble fijado a la estructura	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Resistencia a los productos de limpieza	No debe haber ninguna alteración de la superficie o degradación, ni niunguna traza de coloración	Correcto	UNE-EN 56875:2014



TOPFORM S.L.

Carretera Yuncos – Cedillo Km 2,8

45210 Yuncos (Toledo)

Tel: 925 021 200 Fax: 925 021 225

información@topformgroup.com

www.topformgroup.com

RECOMENDACIONES

• EMBALAJE



Una vez que el producto sea desprovisto de su envase inicial, el responsable de la entrega de éste, para su correcta gestión ambiental, es el poseedor final, según se establece en el artículo 18.1 del Real Decreto 782/1998, del 30 de abril

• MANIPULACIÓN



El paletizado o apilado del producto debe realizarse sin rozar las piezas entre sí y evitando el atrapamiento de partículas de cualquier tipo entre las mismas.

• CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO



Evite la exposición prolongada del producto a la luz directa del sol.

Temperatura de almacenamiento: 10 °C – 30 ° C.

Humedad relativa de almacenamiento: 30 % - 70 %.

• FORMAS DE ALMACENAMIENTO



Se debe controlar su recepción, y en caso de incidencia, comunicarlo con la mayor brevedad posible.

Para evitar su deformación, es recomendable mantener los soportes de almacenamiento que se suministran con cada paquete, manteniendo una posición uniforme entre ellos.

No se deben posicionar directamente sobre el suelo.



Los soportes entre los diferentes paquetes deben quedar bien alineados para una buena distribución del peso, evitando así deformaciones en el material.

• USO Y LIMPIEZA



Aconsejable el uso de agua jabonosa para su limpieza, ya que la utilización de productos químicos y/o abrasivos puede ocasionar la degradación del producto.