

Ficha Técnica - Perfil PVC adh. perfil arranque


Perfil Adhesivo para el perfil de arranque, fabricado en PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004, para pegar en el perfil de arranque; incluye un goterón que garantiza el drenaje vertical del agua evitando su retorno y minimiza el riesgo de grietas en la zona de la unión del perfil de arranque.

Material:

PVC álcali y UV resistente

Malla de fibra de vidrio acorde al certificado ETAG 004

Cinta de poliestireno adhesiva

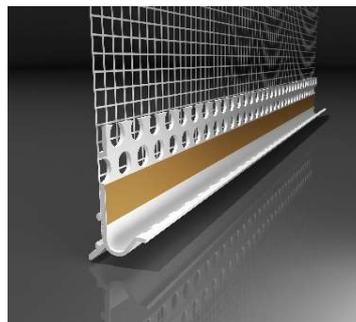

Características:

Prevención de grietas en la zona de unión con el perfil de arranque.

El goterón garantiza el drenaje vertical del agua evitando su retorno y previene la penetración de agua en el sistema.

Garantiza un cierre perfecto del sistema

Se incluyen conectores

Instrucciones de uso:

Aplique adhesivo en los paneles aislantes e insértelos en el perfil de arranque. Retire la cinta protectora de la capa autoadhesiva y pegue el cordón del perfil en el borde frontal del perfil de arranque. Aplique mortero de capa base debajo de la malla y presione la malla en el mortero.

Certificados y Marcas:


El producto no está sujeto a ningún estándar armonizado. El producto ha sido certificado voluntariamente en TZÚS Praha, s.p.

El producto tiene los certificados nº 060-046640.



Datos técnicos:

	Dimensiones (mm)
Largo	2500
Ancho malla	100
Método de fijación de la malla	Fijación con varilla de plástico (absolutamente inerte en contacto con álcalis y cambios de temperatura)

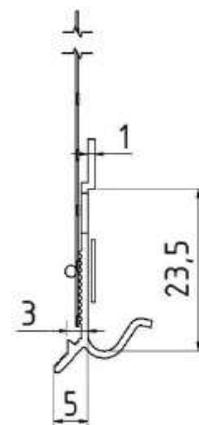

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com