


5 AÑOS
GARANTÍA
EN LA CUBA



VITRIFICADO
ALTA CALIDAD

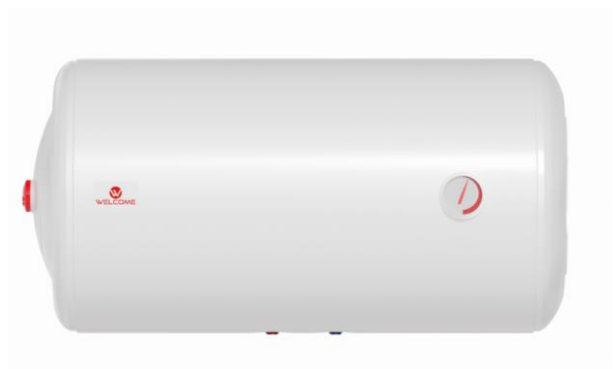

RESISTENCIA BLINDADA
SUMERGIDA



AISLAMIENTO DE
ALTA DENSIDAD



DIFUSOR ANTITURBULENCIAS,
PARA UN MENOR CONSUMO



TERMOSTATO Y
TERMÓMETRO



PILOTO LUMINOSO DE
FUNCIONAMIENTO

(Incluye: válvula de seguridad, manguitos dieléctricos, cable de conexión y clavija)

*Se requiere revisión anual de ánodo.

DATOS TÉCNICOS / INSTALACIÓN HORIZONTAL

Modelo	Código	Capacidad (L)	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Tiempo de calentamiento (60°C, Δt=50°C)	Tomas	ERP	Perfil
WELCOME PRO H 50	943038	50	1500	230	15	1h 40 min	1/2"	C	M
WELCOME PRO H 80	953058	75	1500	230	17,5	2h 45 min	1/2"	C	M
WELCOME PRO H 100	953060	100	1500	230	21	3h 40 min	1/2"	C	L

DIMENSIONES

MODELO	A	B	C	D	E	F
WELCOME PRO H 50	596	433	160	451	234	343
WELCOME PRO H 80	843	433	335	451	234	343
WELCOME PRO H 100	1005	433	510	451	234	343

