

TERMOSWIFT, termostático de ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim cromado

Referencia: **TS948712S**

Serie: **TERMOSWIFT**

Clasificación: **BAÑO**

Subclasificación: **DUCHA EMPOTRADA**

Acabado: **CROMO**




Características técnicas

- Cartucho Termostático $\varnothing 34$.
- Distribuidor 2 vías con cierre
- Caudal a 3 bar: 22 l/min en salida teleducha y 24 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

Composicion y recambios

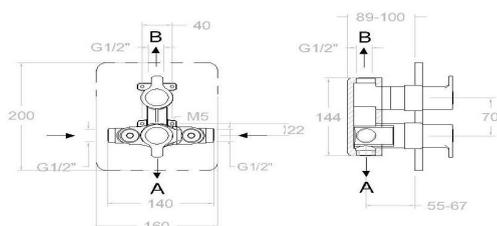

- Volante Tem.: 945000 (94Z302781)
- Volante caudal: 945100 (94Z300968)
- Anillo limitador de temperatura: ALT7 (AAZ302971)
- Distribuidor : 4000 (210849)
- Cartucho termostático: 1703T (AAZ302240)
- Placa embellecedora : KTX2 (AAZ302668)
- Bolsa de accesorios : BAC9 (AAZ302972)
- Camisa distribuidor: CEMP3502 (AAZ302078)
- Camisa termostático: CEMPTE01 (AAZ302973)
- Filtro: FTE02 (AAZ302974)

